



ÉLECTRICITÉ AUTO ÉQUIPEMENT & COMPOSANTS

IIIDRIVE
QUALITY EQUIPMENT



2026/1

FRANCE & DOM/TOM

Secrétariat	+33 (0)2 32 70 64 02
Comptabilité	+33 (0)2 32 70 64 03
Télécopie	+33 (0)2 32 70 64 20
Informations	contact@casteels.fr
Commandes	commandes@casteels.fr

EXPORT EUROPE & USA

Secrétariat	+32 (0)2 648 35 17
Comptabilité	+32 (0)2 626 02 16
Télécopie	+32 (0)2 648 65 95
Informations	info@casteels.fr
Commandes	orders@casteels.fr




Index alphabétique	3	Cosses bout-à-bout	25
Gyrophares et feux à éclats	4	Cosses bout-à-bout thermorétractables	26
Gyrophare LED modèle à poser	4	Raccords auto-dénudants	26
Gyrophare LED modèle magnétique	4	Raccords auto-dénudants kits	26
Gyrophare LED modèle DIN 14620-A	5	Clips mixtes	27
Gyrophare LED modèle sans fil	5	Manchons thermorétractables	27
Balises de sécurité LED	6	Manchons de jonction	28
Phares de travail	7	Cosses tubulaires	28
Phare de travail ovale 8 LED	7	Cosses rondes	29
Phare de travail rond 4 LED	7	Connecteurs AMP Superseal	30
Phare de travail rond 9 LED	8	Connecteurs AMP univrsels	31
Phare de travail carré 4 LED	8	Relais et centrales	32
Phare de travail carré 9 LED	9	Mini-relais 4 bornes	32
Phare de travail carré 16 LED	9	Mini-relais 5 bornes	32
Projecteur de recul 9 LED	10	Mini-relais inverseur 5 bornes	32
Caméras de recul	11	Centrale clignotante 3 bornes	33
Kit de rétrovision sans fil	11	Interrupteurs, boutons et voyants	34
Kit de rétrovision filaire	11	Bouton-poussoir	34
Lampes	12	Boutons-poussoirs	34
Lampes halogènes	12	Bouton-poussoir de démarrage	34
Lampes poirettes	12	Bouton-poussoir "ENGINE START"	35
Graisseurs	13	Interrupteur de clignotants	35
Témoins & Navettes	13	Interrupteurs à levier (plastique)	35
Lampes wedge	13	Interrupteurs à levier (métal)	36
Fusibles	14	Interrupteurs à levier (métal)	36
Fusibles Micro	14	Interrupteur à tirette (court)	37
Fusibles Mini	14	Interrupteurs à tirette LED	37
Fusibles Mini LED	15	Interrupteur à bascule lumineux	37
Fusibles Standard	15	Interrupteurs à bascule ovales	38
Fusibles Maxi	16	Voyants 10.2mm	38
Fusibles Midi	16	Voyants 10.2mm	39
Fusibles Mega	17	Mini-voyant alarme	39
Fusibles Stéatite & Verre panachés	17	Connectivité électrique	40
Porte-fusibles	18	Prises & fiches aluminium 7 pôles	40
Porte-fusibles Micro	18	Prises & fiches 7 pôles	40
Porte-fusibles Mini	18	Prises & fiches 13 pôles	40
Porte-fusibles Standard	18	Adaptateurs 7 & 13 pôles	41
Porte-fusibles Maxi	19	Prise allume-cigare	41
Connectivité électrique	20	Fiche allume-cigare	41
Fil électrique	20	Cosses de batterie	42
Barrettes de distribution	21	Cosses de batterie à barrette	42
Ruban isolant	21	Cosses de batterie simple serrage	42
Pinces	21	Cosses de batterie simple serrage	42
Pinces de batterie	22	Cosses de batterie déconnectables	43
Cosses à oeil	22	Cosses de batterie à déconnection rapide	43
Cosses à oeil thermorétractables panachés	23	Cosse de batterie antivol	43
Cosses plates	23	Outillage	44
Cosses plates panachés	24	Kit outillage karting "Parc Fermé"	44
Cosses cylindriques	24	Extracteurs de vis endommagées	45
Cosses cylindriques panachés	25	Jeu de 9 clés HEX avec extracteur	45
Cosses cylindriques 100% isolées	25	Ebavureurs externes	46
		Porte-embouts magnétique + 6 embouts	46

Douille universelle 9-22mm	47
Tournevis 6-en-1extensible	47
Jeu de 6 tournevis	48
Diable pilable ultra-plat	48
Index des références articles	49
Notes	51

A		
Adaptateurs 7 & 13 pôles	41	
B		
Balises de sécurité LED	6	
Barrettes de distribution	21	
Bouton-poussoir	34	
Bouton-poussoir "ENGINE START"	35	
Bouton-poussoir de démarrage	34	
Boutons-poussoirs	34	
C		
Centrale clignotante 3 bornes	33	
Clips mixtes	27	
Connecteurs AMP Superseal	30	
Connecteurs AMP univrsels	31	
Cosse de batterie antivol	43	
Cosses à oeil	22	
Cosses à oeil thermorétractables panachés	23	
Cosses bout-à-bout	25	
Cosses bout-à-bout thermorétractables	26	
Cosses cylindriques	24	
Cosses cylindriques panachés	25	
Cosses cylindriques 100% isolées	25	
Cosses de batterie à barrette	42	
Cosses de batterie à déconnection rapide	43	
Cosses de batterie déconnectables	43	
Cosses de batterie simple serrage	42	
Cosses plates	23	
Cosses plates panachés	24	
Cosses rondes	29	
Cosses tubulaires	28	
D		
Diable pilable ultra-plat	48	
Douille universelle 9-22mm	47	
E		
Ebavureurs externes	46	
Extracteurs de vis endommagées	45	
F		
Fiche allume-cigare	41	
Fil électrique	20	
Fusibles Maxi	16	
Fusibles Mega	17	
Fusibles Micro	14	
Fusibles Midi	16	
Fusibles Mini	14	
Fusibles Mini LED	15	
Fusibles Standard	15	
Fusibles Stéatite & Verre panachés	17	
G		
Graisseurs	13	
Gyrophare LED modèle à poser	4	
Gyrophare LED modèle DIN 14620-A	5	
Gyrophare LED modèle magnétique	4	
Gyrophare LED modèle sans fil	5	
I		
Interrupteur à bascule lumineux	37	
Interrupteur à tirette (court)	37	
Interrupteur de clignotants	35	
Interrupteurs à bascule ovales	38	
Interrupteurs à levier (métal)	36	
Interrupteurs à levier (plastique)	35	
Interrupteurs à tirette LED	37	
J		
Jeu de 6 tournevis	48	
Jeu de 9 clés HEX avec extracteur	45	
K		
Kit de rétrovision filaire	11	
Kit de rétrovision sans fil	11	
Kit outillage karting "Parc Fermé"	44	
L		
Lampes halogènes	12	
Lampes poirettes	12	
Lampes wedge	13	
M		
Manchons de jonction	28	
Manchons thermorétractables	27	
Mini-relais 4 bornes	32	
Mini-relais 5 bornes	32	
M		
Mini-relais inverseur 5 bornes	32	
Mini-voyant alarme	39	
P		
Phare de travail carré 16 LED	9	
Phare de travail carré 4 LED	8	
Phare de travail carré 9 LED	9	
Phare de travail ovale 8 LED	7	
Phare de travail rond 4 LED	7	
Phare de travail rond 9 LED	8	
Pincés	21	
Pincés de batterie	22	
Porte-embouts magnétique + 6 embouts	46	
Porte-fusibles Maxi	19	
Porte-fusibles Micro	18	
Porte-fusibles Mini	18	
Porte-fusibles Standard	18	
Prise allume-cigare	41	
Prises & fiches 13 pôles	40	
Prises & fiches 7 pôles	40	
Prises & fiches aluminium 7 pôles	40	
Projecteur de recul 9 LED	10	
R		
Raccords auto-dénudants	26	
Raccords auto-dénudants kits	26	
Ruban isolant	21	
T		
Témoins & Navettes	13	
Tournevis 6-en-1 extensible	47	
V		
Voyants 10.2mm	38, 39	


GYROPHARE LED | MODÈLE À POSER

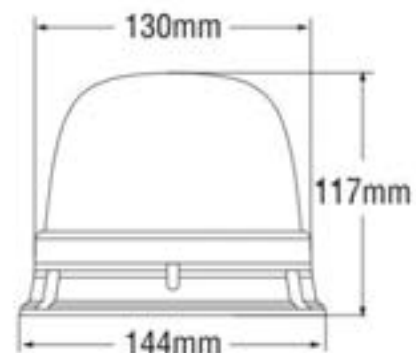

Source lumineuse:	10x LED 28W
Tension:	12-24V
Usage routier:	Oui
Fonctions:	4 modes flash 8 modes de rotation
T° de fonctionnement:	-40°C - +65°C
Indice de protection:	IP67
Certifications:	ECE R65, EMC R10

Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
902/18001	Gyrophare LED : modèle à poser	1

GYROPHARE LED | MODÈLE MAGNÉTIQUE

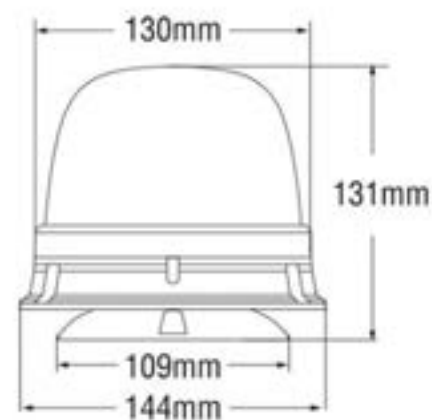

Source lumineuse:	10x LED 28W
Tension:	12-24V
Usage routier:	Oui
Fonctions:	4 modes flash 8 modes de rotation
T° de fonctionnement:	-40°C - +65°C
Indice de protection:	IP67
Certifications:	ECE R65, EMC R10

Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
902/18002	Gyrophare LED : modèle magnétique Fiche allume-cigare Cordon spiralé	1


GYROPHARE LED | MODÈLE DIN 14620-A



Source lumineuse:	10x LED 28W
Tension:	12-24V
Usage routier:	Oui
Fonctions:	4 modes flash 8 modes de rotation
T° de fonctionnement:	-40°C - +65°C
Indice de protection:	IP67
Certifications:	ECE R65, EMC R10

Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
902/18003	Gyrophare LED : fixation sur perche DIN 14620-A	1

GYROPHARE LED | MODÈLE SANS FIL

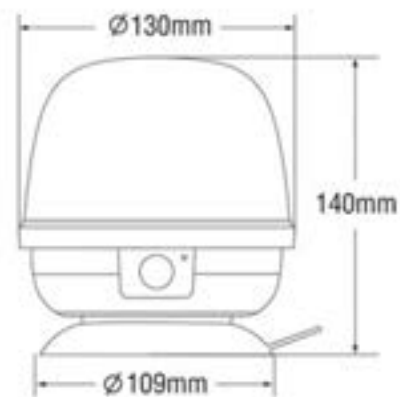

Source lumineuse:	10x LED 28W
Tension:	12-24V
Usage routier:	Oui
Fonctions:	4 modes flash 8 modes de rotation
T° de fonctionnement:	-40°C - +65°C
Indice de protection:	IP67
Certifications:	ECE R65, EMC R10

Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
902/18004	Gyrophare LED Montage à plat & fixation magnétique Batterie sans fil Avec interrupteur	1

BALISES DE SÉCURITÉ LED

Pour sécuriser un véhicule en panne, baliser un évitement ou un chantier




Batteries:	Li-Ion 700mAh ~3.7V
Dimensions:	108x111x35mm
Temps de charge:	6 balises : ~12h
	3 balises : ~5h
	1 balise : ~1h
Autonomie:	~100h
Certifications:	IP68
	EMC R10
	CE / RoHS

Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
902/02000	Valisette de 6 balises de sécurité magnétiques avec chargeur intégré Balises 9 fonctions : - rotation - quadruple flash - clignotement : simple / alterné - SOS - Permanent : fort / faible / 2xLED / 4xLED	1
902/02002	Balise de sécurité magnétique 10 fonctions: - rotation - quadruple flash - clignotement : simple / alterné - SOS - Permanent : fort / faible / 2xLED / 4xLED - lampe d'inspection	1

PHARE DE TRAVAIL OVALE 8 LED

Faisceau d'éclairage large

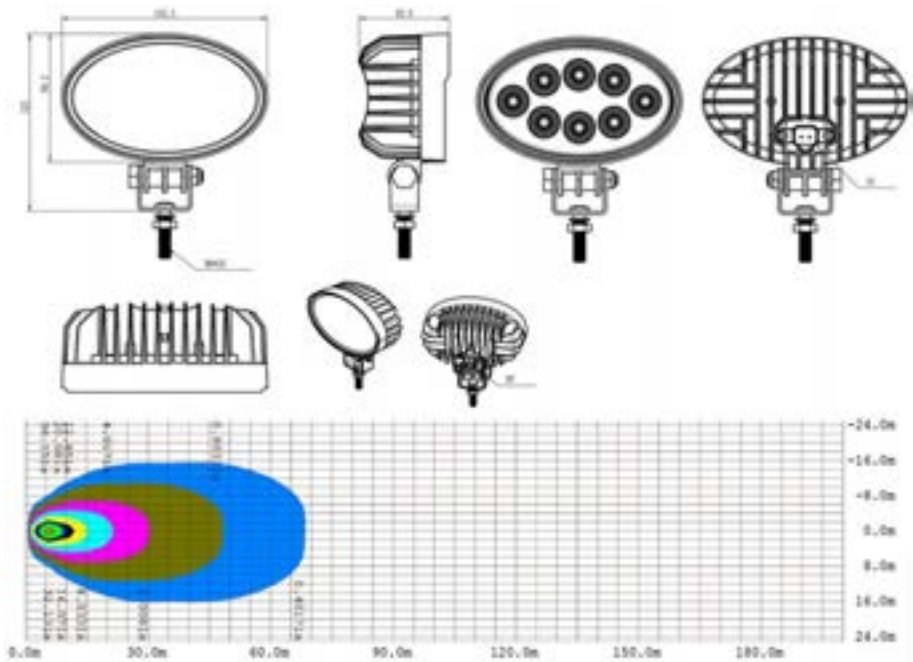


Spécifications techniques

Dimensions:	142x62.5x123mm
Source lumineuse:	8x LED (1800lm)
Voltage nominal:	9-32V DC
Puissance max:	24W
Matériaux:	Corps: aluminium Glace: plastique
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Deutsch DT04-2P
Fixation:	Écrou M8

Référence	Description	🔌	🔥	Ω	U	📏	🔧	IP	📦
Conditionnement en boîte									
900/00031	8x LED 24W / 1800lm	-	-	-	-	-	DT04	67	1

PHARE DE TRAVAIL ROND 4 LED

Faisceau d'éclairage large

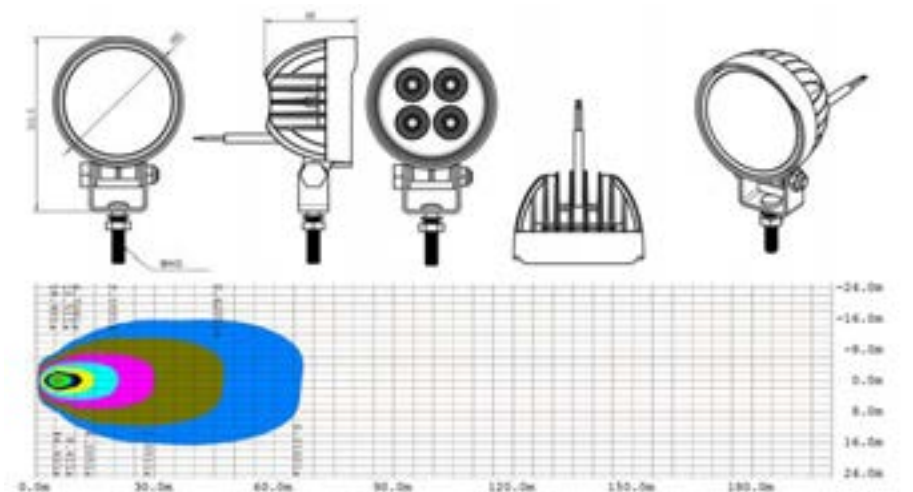


Spécifications techniques

Dimensions:	70.2x53.6x102mm
Source lumineuse:	4x LED (880lm)
Voltage nominal:	9-32V DC
Puissance max:	12W (4 LED)
Matériaux:	Corps: aluminium Glace: plastique
Indice de protection:	IP67
Fixation:	Écrou M8

Référence	Description	🔌	🔥	Ω	U	📏	🔧	IP	📦
Conditionnement en boîte									
900/00021	4x LED 12W / 880lm	-	-	-	-	-	-	67	1

PHARE DE TRAVAIL ROND 9 LED

Faisceau d'éclairage large

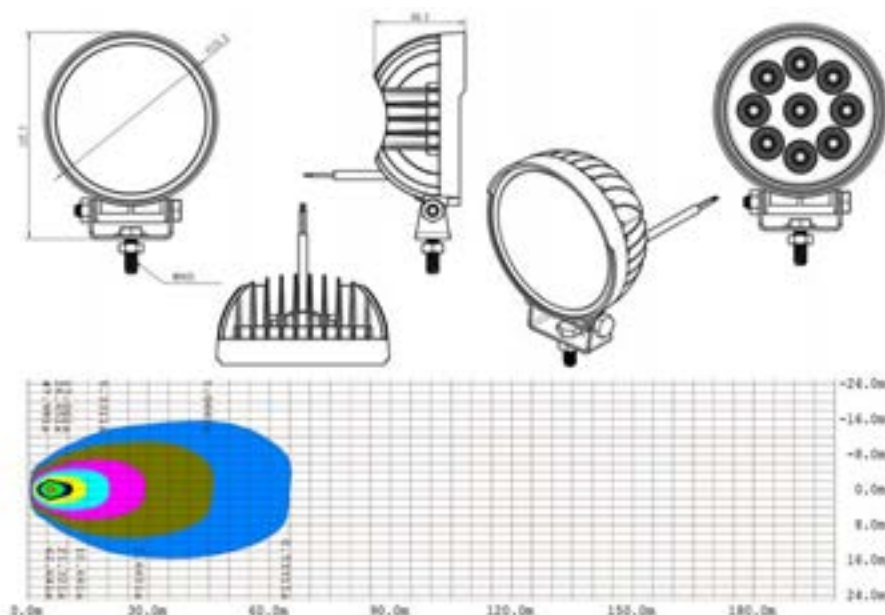
**Spécifications techniques**

Dimensions:	116x60.3x138mm
Source lumineuse:	9x LED (2200lm)
Voltage nominal:	9-32V DC
Puissance max:	27W (9 LED)
Matériaux:	Corps: aluminium Glace: plastique
Indice de protection:	IP67
Fixation:	Écrou M8

Référence	Description	🔌	🔥	Ω	U	📏	IP	📦
900/00022	9x LED 27W / 2200lm	-	-	-	-	-	67	1

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 4 LED

Faisceau d'éclairage large

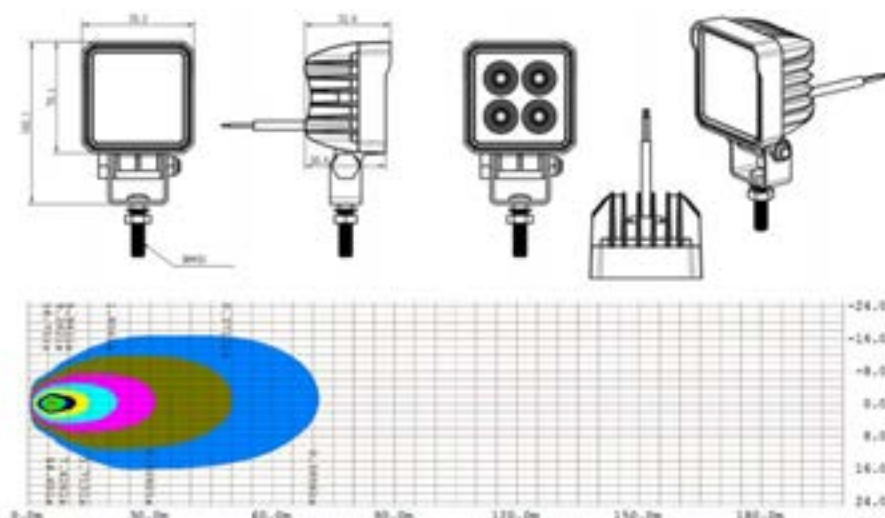
**Spécifications techniques**

Dimensions:	70.2x53.6x102mm
Source lumineuse:	4x LED (880lm)
Voltage nominal:	9-32V DC
Puissance max:	12W (4 LED)
Matériaux:	Corps: aluminium Glace: plastique
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Sortie de câbles
Fixation:	Écrou M8

Référence	Description	🔌	🔥	Ω	U	📏	🔌	IP	📦
Conditionnement en boîte									
900/00011	4x LED 12W / 880lm	-	-	-	-	-	-	67	1

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 9 LED

Faisceau d'éclairage large

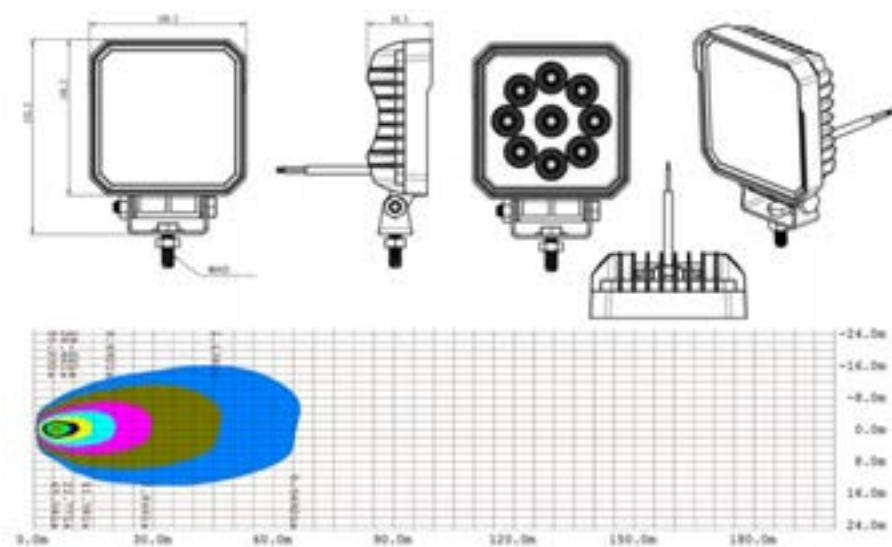


Spécifications techniques

Dimensions:	108x44.3x135mm
Source lumineuse:	9x LED (2200lm)
Voltage nominal:	9-32V DC
Puissance max:	27W (9 LED)
Matériaux:	Corps: aluminium Glace: plastique
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Sortie de câbles
Fixation:	Écrou M8

Référence	Description	🔌	🔥	Ω	U	📏	🔧	IP	📦
Conditionnement en boîte									
900/00012	9x LED 27W / 2200lm	-	-	-	-	-	-	67	1

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 16 LED

Faisceau d'éclairage large

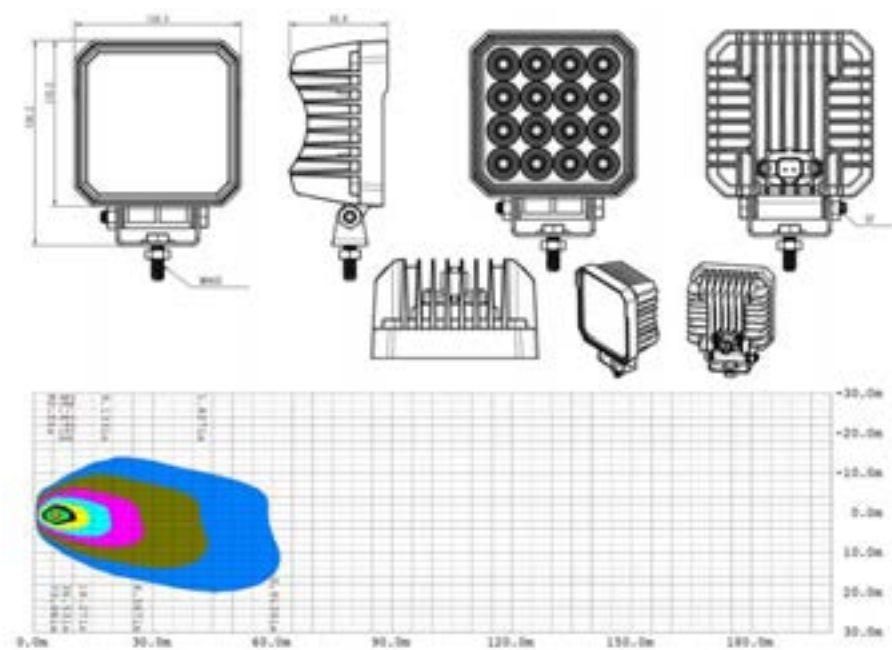



Spécifications techniques

Dimensions:	108x64.8x136mm
Source lumineuse:	16x LED (3071lm)
Voltage nominal:	9-32V DC
Puissance max:	48W (16 LED)
Matériaux:	Corps: aluminium Glace: plastique
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Deutsch DT04-2P
Fixation:	Écrou M8

Référence	Description	🔌	🔥	Ω	U	📏	🔧	IP	📦
Conditionnement en boîte									
900/00013	16x LED 48W / 3071lm	-	-	-	-	-	DT04	67	1

PROJECTEUR DE REcul 9 LED

Faisceau d'éclairage large

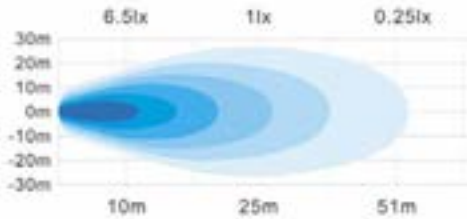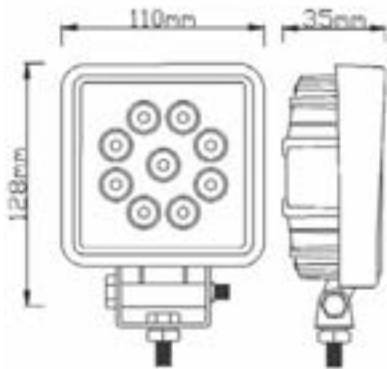

Spécifications techniques

Dimensions:	110x128x35mm
Source lumineuse:	9x LED (2160lm)
Voltage nominal:	12-24V DC
Puissance max:	27W (9 LED)
Matériaux:	Corps: aluminium Glace: plastique
Indice de protection:	IP68
Connectique:	Sortie de câbles
Fixation:	Écrou M8

Référence	Description	🔌	👤	Ω	U	📱	🔌	IP	📦
Conditionnement en boîte									
900/66001	9x LED Epistar 2.160lm / 6000K ECE R10 / ECE R27	-	-	-	-	-	-	68	

Conçu pour les poids-lourds, véhicules utilitaires, engins de chantier et véhicules agricoles, ce phare de recul homologué pour usage routier au faisceau d'éclairage large permet d'optimiser l'illumination vers l'arrière ou l'éclairage de la zone de travail.

KIT DE RÉTROVISION SANS FIL



Angle de vision:	120°
Écran:	7" IPS
Fixation:	- à rotule - inclinable
Accessoires:	- visière pare-soleil - câblage véhicule - câble allume-cigare - visserie & adhésifs - mini-tournevis - mode d'emploi FR/NL/EN

Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
970/020001	Kit de rétrovision infrarouge (0 Lux) sans fil prêt à installer, incluant 1 écran 7" + 1 caméra de recul rectangulaire RoHS / REACH, CE, IP69K Peut être complété avec les accessoires ci-dessous, jusqu'à maximum 4 caméras de recul:	1
Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
970/020010	Caméra sans fil rectangulaire	1
970/020011	Caméra sans fil demi-lune	1

KIT DE RÉTROVISION FILAIRE



Angle de vision:	120°
Écran:	7" IPS
Fixation:	- à rotule - inclinable
Accessoires:	- visière pare-soleil - câblage véhicule - câble allume-cigare - visserie & adhésifs - mini-tournevis - mode d'emploi FR/NL/EN

Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
970/010001	Kit de rétrovision infrarouge (0 Lux) filaire prêt à installer, incluant 1 écran 7" + 1 caméra de recul rectangulaire RoHS / REACH, CE, IP69K Peut être complété avec les accessoires ci-dessous, jusqu'à maximum 4 caméras de recul:	1
Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
970/010010	Caméra filaire rectangulaire	1
970/010011	Mini-caméra filaire	1
Conditionnement en couronne		
970/010020	Câblage vidéo 5m pour 1 caméra	1
970/010021	Câblage vidéo 10m pour 1 caméra	1
970/010022	Câblage vidéo 15m pour 1 caméra	1
970/010023	Câblage vidéo 20m pour 1 caméra	1

LAMPES HALOGÈNES



Référence	Type	V	W	(E)	UV		
Conditionnement sous blister							
910/50001100	H1	12	55	✓	✓	P14.5s	1
910/50001109	H1	12	100	-	✓	P14.5s	1
910/50001110	H1	12	55	✓	✓	P14.5s	1
910/50001200	H1	24	70	✓	✓	P14.5s	1
910/50003100	H3	12	55	✓	✓	PK22s	1
910/50003109	H3	12	100	-	✓	PK22s	1
910/50003200	H3	24	70	✓	✓	PK22s	1
910/50004100	H4	12	60/55	✓	✓	P43t	1
910/50004109	H4	12	100/80	-	✓	P43t	1
910/50004110	H4	12	60/55	✓	✓	P43t	1
910/50004200	H4	24	75/70	✓	✓	P43t	1
910/50005100	H5	12	60/55	✓	✓	P45t	1
910/50005109	H5	12	100/80	-	✓	P45t	1
910/50006100	H6	12	6	✓	✓	BAX9s	2
910/50007100	H7	12	55	✓	✓	PX26d	1
910/50007110	H7	12	55	✓	✓	PX26d	1
910/50007200	H7	24	70	✓	✓	PX26d	1
910/50008100	H8	12	35	✓	✓	PGJ19-1	1
910/50009100	H9	12	65	✓	✓	PGJ19-5	1
910/50010100	H10	12	42	✓	✓	PY20d	1
910/50011100	H11	12	55	✓	✓	PGJ19-2	1
910/50011200	H11	24	70	✓	✓	PGJ19-2	1
910/50012100	H12	12	53	✓	✓	PZ20d	1
910/50015100	H15	12	55/15	✓	✓	PGJ23t-1	1
910/50015200	H15	24	60/20	✓	✓	PGJ23t-1	1
910/50021100	H21	12	21	✓	✓	BAY9s	2
910/50021120	HY21	12	21	✓	✓	BAY9s	2
910/50021200	H21	24	21	✓	✓	BAY9s	2
910/50885100	H885	12	50	✓	✓	PG13	1
910/50886100	H886	12	50	✓	✓	PGJ13	1
910/52000100	R2	12	40/45	✓	✓	P45t	1
910/52000200	R2	24	55/50	✓	✓	P45t	1
910/60365100	HB3	12	65	✓	✓	P20d	1
910/60455100	HB4	12	55	✓	✓	P22d	1

LAMPES POIRETTES



Référence	Type	V	W	(E)	UV		
Conditionnement sous blister							
910/51021100	P21	12	21	✓	✓	BA15s	2
910/51021120	PY21	12	21	✓	✓	BAU15s	2
910/51021200	P21	24	21	✓	✓	BA15s	2
910/51021220	PY21	24	21	✓	✓	BAU15s	2
910/51024100	P21/4	12	24/4	✓	✓	PAZ15d	2
910/51025100	P21/5	12	21/5	✓	✓	BAY15d	2
910/51025200	P21/5	24	21/5	✓	✓	BAY15d	2

GRAISSEURS



Référence	Type		V	W	(E)	UV		
Conditionnement sous blister								
910/53005100	R5	☐	12	5	✓	-	BA15d	2
910/53005200	R5	☐	24	5	✓	-	BA15d	2
910/53010100	R10	☐	12	10	✓	-	BA15d	2
910/53010200	R10	☐	24	10	✓	-	BA15d	2
910/53105100	R5	☐	12	5	✓	-	BA15s	2
910/53105200	R5	☐	24	5	✓	-	BA15s	2
910/53110100	R10	☐	12	10	✓	-	BA15s	2
910/53110200	R10	☐	24	10	✓	-	BA15s	2

TÉMOINS & NAVETTES



Référence	Type		V	W	(E)	UV		
Conditionnement sous blister								
910/54102100	T2	☐	12	2	-	-	BA7s	2
910/54204100	T4	☐	12	4	-	-	BA9s	2
910/54204200	T4	☐	24	4	-	-	BA9s	2
910/55105100	C5	☐	12	5	-	-	11x35	2
910/55105200	C5	☐	24	5	-	-	11x35	2
910/55305100		☐	12	5	-	-	11x41	2
910/55305200		☐	24	5	-	-	11x41	2
910/57112100		☐	12	1.2	-	-	B8.3d	2
910/57212100		☐	12	1.2	-	-	B8.5d	2


LAMPES WEDGE



Référence	Type		V	W	(E)		
910/56103100	W3	☐	12	3		W2.1x9.5d	2
910/56103200	W3	☐	24	3		W2.1x9.5d	2
910/56105100	W5	☐	12	5		W2.1x9.5d	2
910/56105110	W5	☒	12	5		W2.1x9.5d	2
910/56105120	WY5	☒	12	5		W2.1x9.5d	2
910/56105200	W5	☐	24	5		W2.1x9.5d	2
910/56116100	W16	☐	12	16		W2.1x9.5d	2
910/56401100	W1.2	☐	12	1.2		W2x4.6d	2
910/56401200	W1.2	☐	24	1.2		W2x4.6d	2

FUSIBLES MICRO

10.9x8.7mm / ISO 8820-3 / JASO D612 / SAE J2077

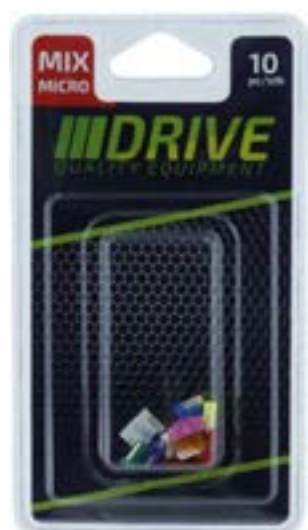

Référence	A	max.V	Remarques	
Conditionnement sous blister				
915/10010020	2	58		10
915/10010030	3	58		10
915/10010040	4	58		10
915/10010050	5	58		10
915/10010075	7.5	58		10
915/10010100	10	58		10
915/10010150	15	58		10
915/10010200	20	58		10
915/10010250	25	58		10
915/10010300	30	58		10
915/10110001	MIX	58	Panaché 10 fusibles: 1x 2A, 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A	10

FUSIBLES MINI

11.1x16.2mm / ISO 8820-3 / JASO D612 / SAE J2077



Référence	A	max.V	Remarques	
Conditionnement sous blister				
915/20010020	2	32		10
915/20010030	3	32		10
915/20010040	4	32		10
915/20010050	5	32		10
915/20010075	7.5	32		10
915/20010100	10	32		10
915/20010150	15	32		10
915/20010200	20	32		10
915/20010250	25	32		10
915/20010300	30	32		10
915/20110001	MIX	32	Panaché 10 fusibles: 1x 2A, 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A	10
Conditionnement en coffret				
915/20019080	MIX	32	Coffret 80 fusibles: 5x 3A, 5x 5A, 15x 7.5A, 15x 10A, 15x 15A, 15x 20A, 5x 25A, 5x 30A	80



FUSIBLES MINI LED

10.9x17.0mm



Référence	A	max.V	Remarques	
Conditionnement sous blister				
915/21010020	2	32		10
915/21010030	3	32		10
915/21010040	4	32		10
915/21010050	5	32		10
915/21010075	7.5	32		10
915/21010100	10	32		10
915/21010150	15	32		10
915/21010200	20	32		10
915/21010250	25	32		10
915/21010300	30	32		10
915/21110001	MIX	32	Panaché 10 fusibles: 1x 2A, 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A	10

FUSIBLES STANDARD

19.2x19.2mm / ISO 8820-3 / JASO D612 / SAE J1284



Référence	A	max.V	Remarques	
Conditionnement sous blister				
915/30010010	1	32		10
915/30010020	2	32		10
915/30010030	3	32		10
915/30010040	4	32		10
915/30010050	5	32		10
915/30010075	7.5	32		10
915/30010100	10	32		10
915/30010150	15	32		10
915/30010200	20	32		10
915/30010250	25	32		10
915/30010300	30	32		10
915/30010400	40	32		10
915/30112001		32	Panaché 12 fusibles: 1x 1A, 1x 2A, 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A, 1x 40A	12
915/30116002	MIX	32	Panaché 16 fusibles: 2x 5A, 2x 7.5A, 3x 10A, 3x 15A, 2x 20A, 2x 25A, 2x 30A	16
915/31112001	MIX	32	Panaché 12 fusibles LED: 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 2x 20A, 2x 25A, 2x 30A	12
Conditionnement en coffret				
915/30019080	MIX	32	Coffret 80 fusibles: 5x 2A, 5x 3A, 5x 4A, 10x 5A, 10x 7.5A, 10x 10A, 10x 15A, 10x 20A, 20x 25A, 5x 30A	80
915/30019120	MIX	32	Coffret 120 fusibles: 15x 3A, 15x 5A, 15x 7.5A, 15x 10A, 15x 15A, 15x 20A, 15x 25A, 15x 30A	120
915/30019160	MIX	32	Coffret 160 fusibles: 20x 3A, 20x 5A, 20x 7.5A, 20x 10A, 20x 15A, 20x 20A, 20x 25A, 20x 30A	160

FUSIBLES MAXI

29.5x34.1mm / ISO 8820-3 / SAE J1888



Référence	A	max.V	Remarques	
Conditionnement sous blister				
915/40002030		30	32	2
915/40002040		40	32	2
915/40002050		50	32	2
915/40002060		60	32	2
915/40002070		70	32	2
915/40002080		80	32	2
915/40002100		100	32	2
915/40107001	MIX	32	Panaché 7 fusibles: 1x 30A, 1x 40A, 1x 50A, 1x 60A, 1x 70A, 1x 80A, 1x 100A	7
Conditionnement en coffret				
915/40019015	MIX	32	Coffret 15 fusibles: 1x 20A, 2x 30A, 3x 40A, 2x 50A, 3x 60A, 2x 70A, 1x 80A, 1x 100A	15

FUSIBLES MIDI

12.0x41.0mm / ISO 8820-5 / JASO D612



Référence	A	max.V	
Conditionnement sous blister			
915/50010030		30	58
915/50010040		40	58
915/50010050		50	58
915/50010060		60	58
915/50010070		70	58
915/50010080		80	58
915/50010100		100	58
915/50010125		125	58
915/50010150		150	58
915/50010200		200	58

FUSIBLES MEGA

18.3x68.0mm / ISO 8820-5 / JASO D612



Référence		A	max.V	
Conditionnement sous blister				
915/60002080		80	32	2
915/60002100		100	32	2
915/60002125		125	32	2
915/60002150		150	32	2
915/60002175		175	32	2
915/60002200		200	32	2
915/60002225		225	32	2
915/60002250		250	32	2
915/60002300		300	32	2
915/60002350		350	32	2
915/60002400		400	32	2
915/60002450		450	32	2
915/60002500		500	32	2

FUSIBLES STÉATITE & VERRE | PANACHÉS

Stéatite : 6.0x25.0mm

Verre : 5.0x20.0 / 6.0x32.0mm



Référence	Remarques	
Conditionnement sous blister		
915/70114001	Panaché 12 fusibles stéatite + 2 fusibles verre: Stéatite : 2x 5A, 2x 8A, 2x 10A, 2x 16A, 2x 25A, 2x 40A Verre : 1x 5A, 1x 10A	14
915/80108001	Panaché 8 fusibles verre: 5x20mm : 2x 2A 6x32mm : 2x 1A, 2x 15A, 2x 25A	8
Conditionnement en coffret		
915/70019200	Coffret 200 fusibles stéatite: 25x 5A, 50x 8A, 25x 10A, 50x 16A, 50x 25A	200

PORTE-FUSIBLES MICRO



Référence	Remarques	
Conditionnement sous blister		
915/19001001	Porte-fusible Micro étanche (max.30A) Câble 30cm	1

PORTE-FUSIBLES MINI



Référence	Remarques	
Conditionnement sous blister		
915/29001001	Porte-fusible Mini étanche	1
915/29001002	Porte-fusible Mini	1
915/29001003	Porte-fusible Mini Avec couvercle et fixation	1



PORTE-FUSIBLES STANDARD



Référence	Remarques	
Conditionnement sous blister		
915/39001001	Porte-fusible Standard Avec couvercle et fixation	1
915/39001002	Porte-fusible Standard étanche Avec couvercle et fixation	1
915/39001003	Porte-fusible Standard étanche	1
915/39001004	Porte-fusible Standard étanche	1



PORTE-FUSIBLES MAXI



Référence		Remarques	
Conditionnement sous blister			
915/49001001	Porte-fusible Maxi		1
915/49001002	Porte-fusible Maxi Avec couvercle et fixation		1

FIL ÉLECTRIQUE

Conditionnement en boîte-dévidoir (50m) ou blister (10m)




Référence		Section	Ø brins	Uo/U	⟨HAR⟩	
Conditionnement en boîte						
926/50750001		0.75 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/50750002		0.75 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000001		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000002		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000003		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000004		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000005		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000006		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000007		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000008		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51500001		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500002		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500003		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500004		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500005		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500006		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500007		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500008		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500001		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500002		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500003		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500004		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500005		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500006		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500007		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500008		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/54000001		4.00 mm ²	0.31 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/54000002		4.00 mm ²	0.31 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/56000001		6.00 mm ²	0.31 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/56000002		6.00 mm ²	0.31 mm	450/750 V	H07V-K	50m
Conditionnement sous blister						
926/01000001		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	10m
926/01000002		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	10m
926/01500001		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	10m
926/01500002		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	10m
926/02500001		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	10m
926/02500002		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	10m

BARRETTES DE DISTRIBUTION



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
928/01001102	2x barrette de distribution pour section 2.50 mm²	2
928/01001112	2x barrette de distribution pour section 4.00 mm²	2

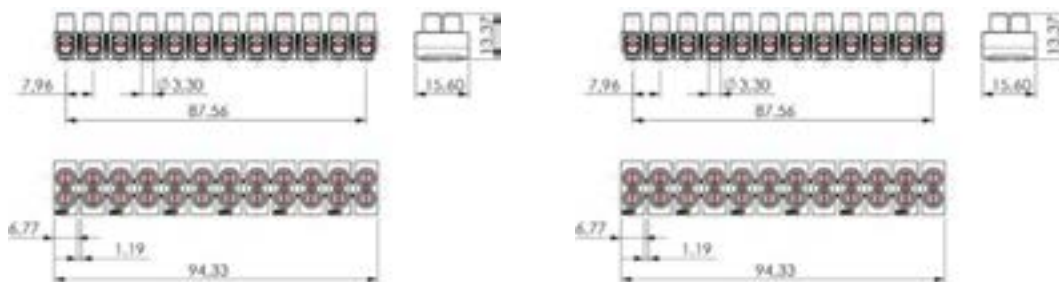

RUBAN ISOLANT



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
928/00090219	■ Ruban isolant noir 19mm	10m
928/00090419	■ Ruban isolant jaune 19mm	10m
928/00090719	■ Ruban isolant rouge 19mm	10m

PINCES



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
926/10000510	Blister 10 pinces "crocodile" : 5x noire + 5x rouge Max 5A	10


PINCES DE BATTERIE



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
926/10004002	Blister 2x pince de batterie : 1x noire + 1x rouge Max 40A	2

COSSES À OEIL

Double sertissage



Référence			A	B	C	D	
Conditionnement sous blister							
920/10020103	■	M3	17.7	10.0	6.4	3.2	20
920/10020104	■	M4	18.5	10.0	6.6	4.3	20
920/10020105	■	M5	20.3	10.0	8.0	5.3	20
920/10020106	■	M6	22.5	10.0	11.6	6.7	20
920/10020108	■	M8	26.3	10.0	13.6	8.8	20
920/10020203	■	M3	18.0	10.5	6.4	3.2	20
920/10020204	■	M4	18.5	10.5	6.6	4.3	20
920/10020205	■	M5	21.0	10.5	9.5	5.3	20
920/10020206	■	M6	26.0	10.5	11.0	6.3	20
920/10020208	■	M8	26.5	10.5	12.0	8.4	20
920/10020210	■	M10	31.5	10.5	13.6	10.5	20
920/10020304	■	M4	26.0	13.0	9.5	4.3	20
920/10020305	■	M5	28.0	13.0	9.5	5.3	20
920/10020306	■	M6	29.5	13.0	12.0	6.7	20
920/10020308	■	M8	34.0	13.0	15.0	8.4	20
920/10020310	■	M10	34.5	13.0	15.0	10.5	20

COSSES À OEIL THERMORÉTRACTABLES | PANACHÉS


Simple sertissage | rétreint à 110°C



Référence		Remarques	
Conditionnement sous blister			
920/10115001		Panaché 15 cosses thermo: 5x M4 + 5x M5 + 5x M6	15
920/10120001		Panaché 20 cosses thermo: 5x M4 + 5x M5 + 5x M6 + 5x M8	20
920/10120002		Panaché 20 cosses thermo: 5x M5 + 5x M6 + 5x M8 + 5x M10	20

COSSES PLATES


Double sertissage



Référence		b1/b2	e	L	Remarques	
Conditionnement sous blister						
920/21020285		2.8	0.5	21.8	Mâles	20
920/24020285		2.8	0.5	22.0	Femelles	20
920/22020285		2.8	0.5	21.8	Mâles	20
920/25020285		2.8	0.5	22.0	Femelles	20
920/21020488		4.8	0.8	21.8	Mâles	20
920/24020488		4.8	0.8	22.0	Femelles	20
920/22020488		4.8	0.8	21.8	Mâles	20
920/25020488		4.8	0.8	22.0	Femelles	20
920/21020638		6.3	0.8	21.8	Mâles	20
920/24020638		6.3	0.8	22.0	Femelles	20
920/34020638		6.3	0.8	21.5	Femelles 100% isolées	20
920/22020638		6.3	0.8	21.8	Mâles	20
920/25020638		6.3	0.8	22.0	Femelles	20
920/35020638		6.3	0.8	21.5	Femelles 100% isolées	20
920/23020638		6.3	0.8	24.7	Mâles	20
920/26020638		6.3	0.8	24.6	Femelles	20
920/36020638		6.3	0.8	23.3	Femelles 100% isolées	20

COSSES PLATES | PANACHÉS


Double sertissage



Référence		b1/b2	e	L	Remarques	
Conditionnement sous blister						
920/21120285		2.8	0.5	21.8 22.0	10x mâle 10x femelle	20
920/21120488		4.8	0.8	21.8 22.0	10x mâle 10x femelle	20
920/21120638		6.3	0.8	21.8 22.0	10x mâle 10x femelle	20
920/22120285		2.8	0.5	21.8 22.0	10x mâle 10x femelle	20
920/22120488		4.8	0.8	21.8 22.0	10x mâle 10x femelle	20
920/22120638		6.3	0.8	21.8 22.0	10x mâle 10x femelle	20
920/23120638		6.3	0.8	24.7 24.6	10x mâle 10x femelle	20
920/31120638		6.3	0.8	22.0 21.5	10x mâle 10x femelle 100% isolée	20
920/32120638		6.3	0.8	22.0 21.5	10x mâle 10x femelle 100% isolée	20

COSSES CYLINDRIQUES


Double sertissage



Référence			d	L	Remarques	
Conditionnement sous blister						
920/41020004		M4	4.0	21.6	Mâles	20
920/42020004		M4	4.0	21.6	Mâles	20
920/42020005		M5	5.0	21.8	Mâles	20
920/43020005		M5	5.0	21.8	Mâles	20
920/44020004		M4	4.0	24.0	Femelles	20
920/45020004		M4	4.0	24.0	Femelles	20
920/45020005		M5	5.0	24.0	Femelles	20
920/46020005		M5	5.0	24.0	Femelles	20

COSSES CYLINDRIQUES | PANACHÉS


Double sertissage



Référence		L	d	L	Remarques	
Conditionnement sous blister						
920/41120004		M4	4.0	21.8 24.0	10x mâles 10x femelles	20
920/42120004		M4	4.0	21.8 24.0	10x mâles 10x femelles	20
920/42120005		M5	5.0	21.8 24.0	10x mâles 10x femelles	20
920/43120005		M5	5.0	21.8 24.0	10x mâles 10x femelles	20

COSSES CYLINDRIQUES 100% ISOLÉES


Double sertissage



Référence		L	D	d	L	W	Remarques	
Conditionnement sous blister								
920/51020004		M4	4.2	1.8	23.3	4.0	Mâles	20
920/52020004		M4	5.2	2.6	23.3	4.0	Mâles	20
920/52020005		M5	5.2	2.6	23.3	5.0	Mâles	20
920/54020004		M4	4.2	1.8	23.1	4.0	Femelles	20
920/55020004		M4	5.2	2.6	23.1	4.0	Femelles	20
920/55020005		M5	5.2	2.6	23.1	5.0	Femelles	20

COSSES BOUT-À-BOUT


Double sertissage



Référence		D	L	Remarques	
Conditionnement sous blister					
920/61020001		5.0	26.0	0.5 - 1.0mm ²	20
920/62020001		6.0	26.0	1.0 - 2.5mm ²	20
920/63020001		8.0	26.0	4.0 - 6.0 mm ²	20

COSSES BOUT-À-BOUT THERMORÉTRACTABLES


Double sertissage



Référence		D	L	Remarques	
Conditionnement sous blister					
920/70010001		4.7	35.0	0.5 - 1.0mm ²	20
920/70010002		5.7	35.0	1.0 - 2.5mm ²	20
920/70010003		6.7	43.0	4.0 - 6.0mm ²	20

RACCORDS AUTO-DÉNUDANTS


Double sertissage



Référence		Remarques	
Conditionnement sous blister			
920/91010001		0.5 - 1.0mm ²	10
920/92010001		1.0 - 2.5mm ²	10

RACCORDS AUTO-DÉNUDANTS | KITS


Double sertissage



Référence		Remarques	
Conditionnement sous blister			
920/91120001		Pour fil 0.5 - 1.0mm ² Raccords + cosses 6.3x0.8 rouges	10
920/92120001		Pour fil 1.0 - 2.5mm ² Raccords + cosses 6.3x0.8 bleues	10
920/93120001		Pour fil 4.0 - 6.0mm ² Raccords + cosses 6.3x0.8 jaunes	10

CLIPS MIXTES

Double sertissage



Référence	b1/b2	e	L	Remarques	
Conditionnement sous blister					
920/80020638	6.3	0.8	22.5	10x rouge (0.5 - 1.0mm ²) 10x bleu (1.0 - 2.5mm ²)	20

MANCHONS THERMORÉTRACTABLES


UL224 - RoHS | Blisters de 10pcs



Référence		D1	D2	L	T	Remarques	
Conditionnement sous blister							
923/10010032	1/8"	3.2	1.6	50	0.44		10
923/10010048	3/16"	4.8	2.4	50	0.56		10
923/10010064	1/4"	6.4	3.2	50	0.56		10
923/10010095	3/8"	9.5	4.75	50	0.56		10
923/10010127	1/2"	12.7	6.35	50	0.56		10
923/10010191	3/4"	19.1	9.55	50	0.56		10
923/10010999						2x 3.2 à 9.5mm 1x 12.7 & 1x 19.1mm	10

MANCHONS DE JONCTION

Blisters de 5pcs



Référence		D	d	L	
Conditionnement sous blister					
922/32005001	16mm ²	8.0	5.6	26.2	5
922/33005001	25mm ²	9.5	7.1	30.5	5
922/34005001	35mm ²	11.0	8.2	30.5	5
922/35005001	50mm ²	12.5	9.5	35.5	5
922/36005001	70mm ²	15.0	11.5	35.5	5

COSSES TUBULAIRES


Blisters de 5pcs



Référence		A	B	C	F	G	H	
Conditionnement sous blister								
922/11005006	M6 10mm ²	1.2	12	6.5	25	4.5	6.2	5
922/11005008	M8 10mm ²	1.2	12	8.4	27	4.5	6.2	5
922/12005006	M6 16mm ²	1.4	12	6.5	30	5.4	7.1	5
922/12005008	M8 16mm ²	1.4	12	8.4	32	5.4	7.1	5
922/13005006	M6 25mm ²	2.0	13	6.5	30	6.8	8.8	5
922/13005008	M8 25mm ²	2.0	16	8.4	37	6.8	8.8	5
922/13005010	M10 25mm ²	2.0	16	10.5	37	6.8	8.8	5
922/14005006	M6 35mm ²	2.4	15	6.5	35	10.6	8.2	5
922/14005008	M8 35mm ²	2.4	15	8.4	35	10.6	8.2	5
922/14005010	M10 35mm ²	2.4	18	10.5	38	10.6	8.2	5
922/15005008	M8 50mm ²	2.9	18	8.4	43	9.5	12.4	5
922/15005010	M10 50mm ²	2.9	18	10.5	43	9.5	12.4	5
922/16005008	M8 70mm ²	3.5	21	8.4	50	11.2	14.7	5
922/16005010	M10 70mm ²	3.5	21	10.5	50	11.2	14.7	5
922/16005013	M13 70mm ²	3.5	21	13.0	50	11.2	14.7	5



COSSES RONDES

Blisters de 5pcs



Référence		B	D	d	E	L	
Conditionnement sous blister							
922/21005006	M6 10mm ²	11	6.8	5.2	8	22.5	5
922/21005008	M8 10mm ²	15	6.8	5.2	8	27.0	5
922/22005006	M6 16mm ²	11	8.6	6.8	10.1	25.4	5
922/22005008	M8 16mm ²	14	8.6	6.8	10.3	31.0	5
922/23005006	M6 25mm ²	12	10.2	8.2	12.2	31.0	5
922/23005008	M8 25mm ²	12.7	10.2	8.2	12.6	33.0	5
922/23005010	M10 25mm ²	16.5	10.2	8.2	12.0	32.7	5
922/24005008	M8 35mm ²	16.0	12.1	9.7	14.0	37.0	5
922/24005010	M10 35mm ²	16.0	12.1	9.7	14.0	37.0	5
922/25005008	M8 50mm ²	19.0	13.8	11.0	16.0	42.0	5
922/25005010	M10 50mm ²	19.0	13.8	11.0	16.0	42.0	5
922/25005013	M13 50mm ²	19.0	13.8	11.0	16.0	42.0	5
922/26005010	M10 70mm ²	23.0	17.0	13.6	18.0	46.0	5
922/26005013	M13 70mm ²	23.0	17.0	13.6	18.0	46.0	5



CONNECTEURS AMP SUPERSEAL

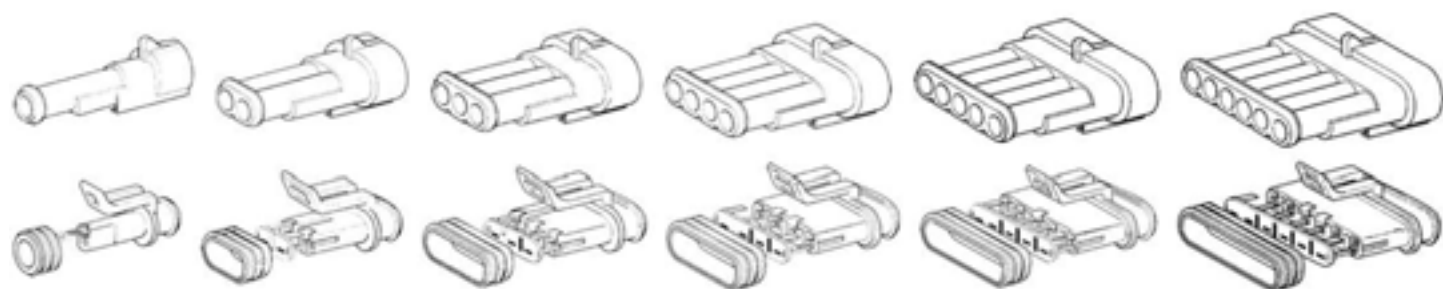Kits complets : connecteurs, cosses & joints | 1.5mm²

Référence		Remarques	
Conditionnement sous blister			
921/10110001	■	1x connecteur 1 voie mâle 1x connecteur 1 voie femelle 1x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 1x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ² 2x joint d'étanchéité	1
921/10110002	■	1x connecteur 2 voies mâles 1x connecteur 2 voies femelles 2x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 2x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ² 4x joint d'étanchéité	1
921/10110003	■	1x connecteur 3 voies mâles 1x connecteur 3 voies femelles 3x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 3x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ² 6x joint d'étanchéité	1
921/10110004	■	1x connecteur 4 voies mâles 1x connecteur 4 voies femelles 4x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 4x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ² 8x joint d'étanchéité	1
921/10110005	■	1x connecteur 5 voies mâles 1x connecteur 5 voies femelles 5x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 5x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ² 10x joint d'étanchéité	1
921/10110006	■	1x connecteur 6 voies mâles 1x connecteur 6 voies femelles 6x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 6x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ² 12x joint d'étanchéité	1


CONNECTEURS AMP UNIVRSELS

Kits complets : connecteurs & cosses

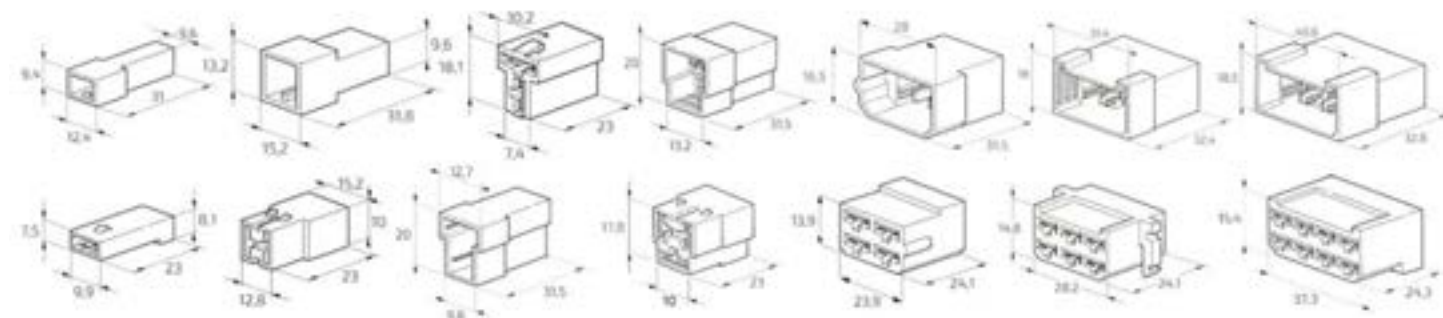


Référence		Remarques	
Conditionnement sous blister			
921/20110001	☐	1x connecteur 1 voie mâle 1x connecteur 1 voie femelle 1x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 1x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ²	1
921/20110002	☐	1x connecteur 2 voies mâle 1x connecteur 2 voies femelle 2x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 2x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ²	1
921/20110003	☐	1x connecteur 3 voies mâle 1x connecteur 3 voies femelle 3x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 3x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ²	1
921/20110004	☐	1x connecteur 4 voies mâle 1x connecteur 4 voies femelle 4x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 4x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ²	1
921/20110005	☐	1x connecteur 5 voies mâle 1x connecteur 5 voies femelle 5x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 5x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ²	1
921/20110006	☐	1x connecteur 6 voies mâle 1x connecteur 6 voies femelle 6x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 6x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ²	1
921/20110008	☐	1x connecteur 8 voies mâle 1x connecteur 8 voies femelle 8x cosse mâle 0.5 - 1.5mm ² 8x cosse femelle 0.5 - 1.5mm ²	1

MINI-RELAIS 4 BORNES



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
927/01041120	Mini-relais 4 bornes 12V 30A	1

MINI-RELAIS 5 BORNES




Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
927/01051120	Mini-relais 5 bornes 12V 30A	1

MINI-RELAIS INVERSEUR 5 BORNES




Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
927/01151120	Mini-relais inverseur 5 bornes 12V 30A	1

CENTRALE CLIGNOTANTE 3 BORNES

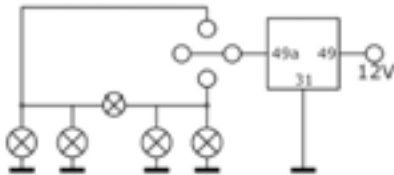


Référence	Description
Conditionnement sous blister	
927/02000290	Centrale clignotante 3 bornes DIN 12V 42/92W

BOUTON-POUSOIR

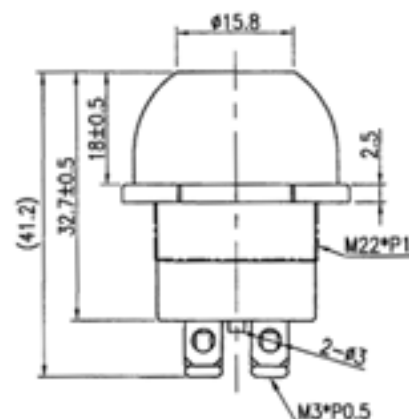


Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04000025	■ 12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Étanche	1

BOUTONS-POUSOIRS

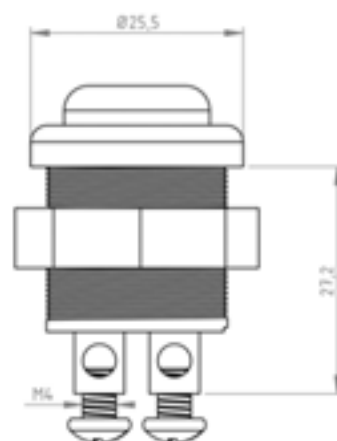

Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04003060	■ 12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Plastique	1
927/04003067	■ 12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Plastique	1
927/04103060	■ 12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Aluminium	1
927/04103067	■ 12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Aluminium	1

BOUTON-POUSOIR DE DÉMARRAGE

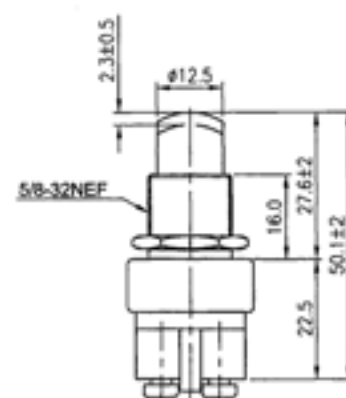

Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04000034	■ 12/24V	OFF-(ON)	16.0 mm	Étanche	1

BOUTON-POUSOIR "ENGINE START"




Référence	V	Fonctions	Encastrement	
Conditionnement sous blister				
927/04000223		12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm

INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANTS



Référence	V	Fonctions	Encastrement	
Conditionnement sous blister				
927/04000076		12/24V	ON-OFF-ON	12.2 mm



INTERRUPTEURS À LEVIER (PLASTIQUE)

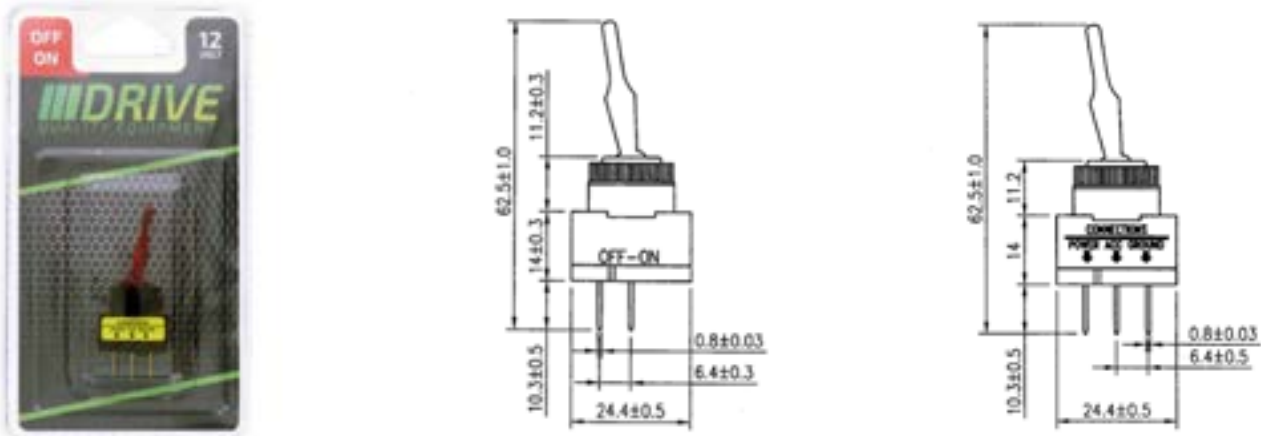

Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04000440		12V	ON-OFF	12.2 mm	2 bornes
927/04000450		12V	ON-OFF	12.2 mm	3 bornes
927/04000451		12V	ON-OFF	12.2 mm	3 bornes
927/04000453		12V	ON-OFF	12.2 mm	3 bornes

INTERRUPTEURS À LEVIER (MÉTAL)



Connexion à vis

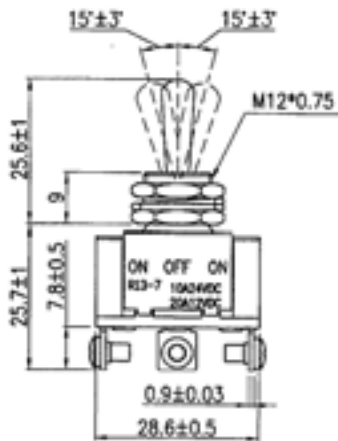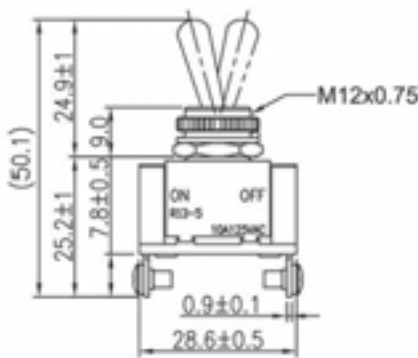

Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04000135		12/24V	ON-OFF	12.2 mm	2 bornes
927/04000136		12/24V	ON-OFF-ON	12.2 mm	3 bornes


INTERRUPTEURS À LEVIER (MÉTAL)

Connexion par bornes 6.3mm

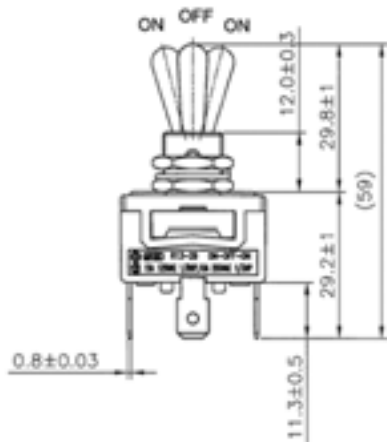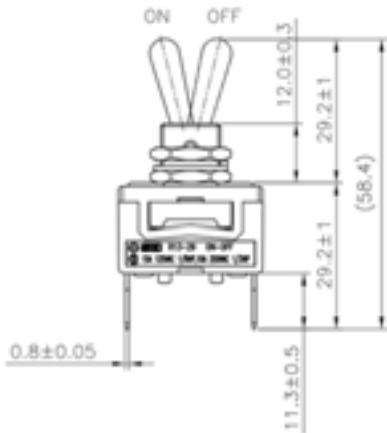


Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04032900		12/24V	ON-OFF	12.0 mm	2 bornes
927/04032910		12/24V	ON-ON	12.0 mm	6 bornes
927/04032920		12/24V	ON-OFF-ON	12.0 mm	3 bornes
927/04032930		12/24V	ON-OFF-ON	12.0 mm	6 bornes

INTERRUPTEUR À TIRETTE (COURT)

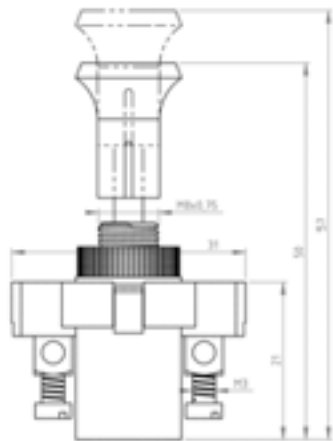


Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04002292		12/24V	ON-OFF	8.2 mm 2 bornes 50 mm	1

INTERRUPTEURS À TIRETTE LED

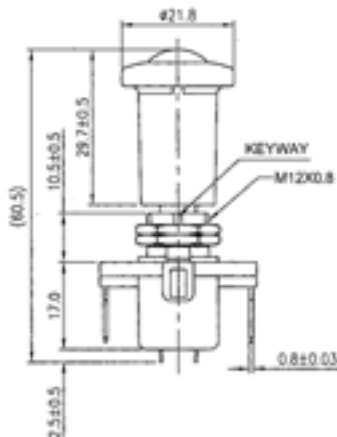


Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04020160		12/24V	ON-OFF	12.0 mm 2 bornes	1
927/04020161		12/24V	ON-OFF	12.0 mm 2 bornes	1
927/04020162		12/24V	ON-OFF	12.0 mm 2 bornes	1

INTERRUPTEUR À BASCULE LUMINEUX

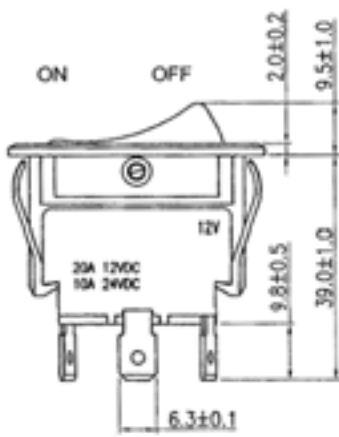


Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04004107		12V	ON-OFF	37.3 x 21.2 mm 3 bornes	1

INTERRUPTEURS À BASCULE OVALES

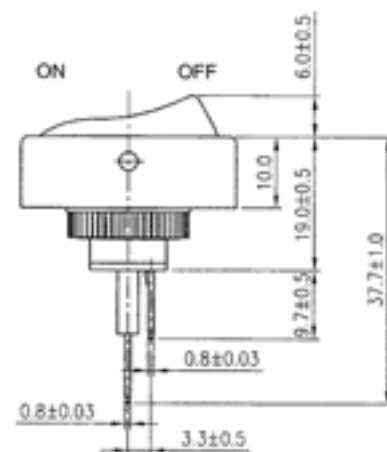


Référence	V	Fonctions	Encastrement	Description	
Conditionnement sous blister					
927/04013300	12/24V	ON-OFF	12.0 mm		1
927/04013304	12/24V	ON-OFF	12.0 mm	Illuminé	1
927/04013306	12/24V	ON-OFF	12.0 mm	Illuminé	1
927/04013307	12/24V	ON-OFF	12.0 mm	Illuminé	1

VOYANTS 10.2MM

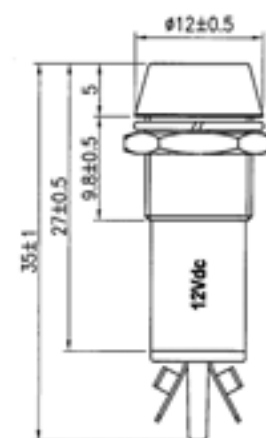


Référence	V	Encastrement	
Conditionnement sous blister			
927/04008094	12V	10.2 mm	1
927/04008096	12V	10.2 mm	1
927/04008097	12V	10.2 mm	1

VOYANTS 10.2MM

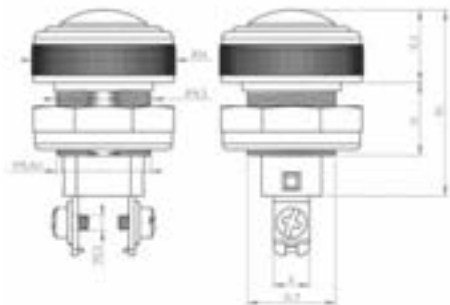

Référence		V	Encastrement	
Conditionnement sous blister				
927/04050094		12/24V	16.0 mm	1
927/04050095		12/24V	16.0 mm	1
927/04050096		12/24V	16.0 mm	1
927/04050097		12/24V	16.0 mm	1

MINI-VOYANT ALARME

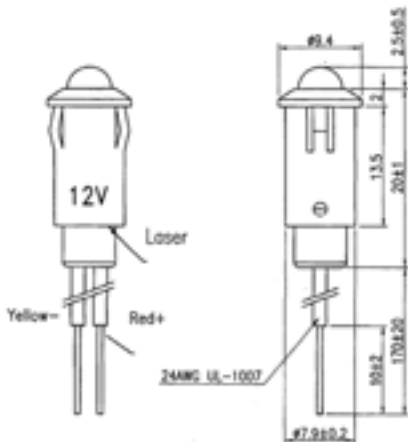

Référence		V	Encastrement	
Conditionnement sous blister				
927/04003094		12V	8.2 mm	1

PRISES & FICHES ALUMINIUM 7 PÔLES



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
924/01200007	Fiche 7 pôles mâle (aluminium)	1
924/02200007	Prise 7 pôles mâle (aluminium)	1

PRISES & FICHES 7 PÔLES



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
924/01100007	Fiche 7 pôles mâle (plastique)	1
924/02100007	Prise 7 pôles mâle (plastique)	1

PRISES & FICHES 13 PÔLES



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
924/01200013	Fiche 13 pôles (plastique)	1
924/02100013	Prise 13 pôles (plastique)	1

ADAPTATEURS 7 & 13 PÔLES




Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
924/03000713	Mini-adaptateur 7 pôles - 13 pôles	1
924/03001307	Mini-adaptateur 13 pôles - 7 pôles (1/4 de tour)	1

PRISE ALLUME-CIGARE



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
927/00400023	Prise allume-cigare rétro-éclairée	1

FICHE ALLUME-CIGARE

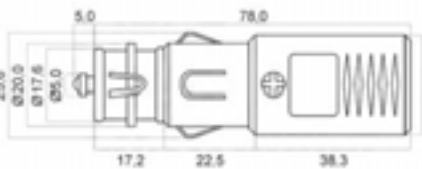

Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
927/00410010	Fiche allume-cigare avec fusible 8A	1

COSSES DE BATTERIE À BARRETTE




Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
925/01102001	2x cosse à barrette 12mm (+/-) laiton	2

COSSES DE BATTERIE SIMPLE SERRAGE



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
925/01202001	2x cosse de batterie 12mm simple serrage (+/-) laiton	2

COSSES DE BATTERIE SIMPLE SERRAGE

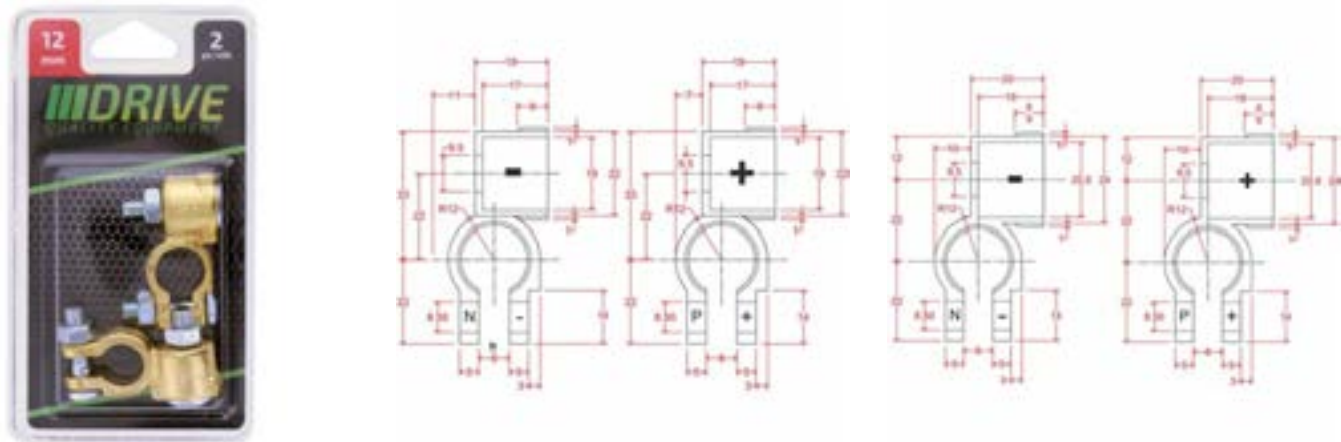


Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
925/01302001	2x cosse de batterie simple serrage 12mm (+/-) laiton	2
925/01302002	2x cosse de batterie simple serrage 14mm (+/-) laiton	

COSES DE BATTERIE DÉCONNECTABLES




Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
925/01402001	Cosses de batterie déconnectables type "robinet" (+/-) Universel	2

COSES DE BATTERIE À DÉCONNECTION RAPIDE

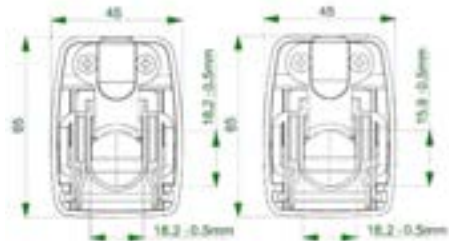

Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
925/01502001	Kit 2x cosses de batteries à déconnection rapide	2

COSSE DE BATTERIE ANTIVOL

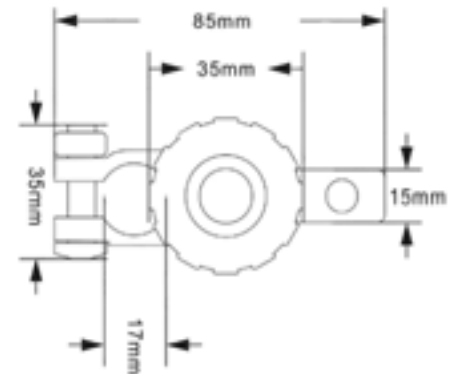

Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
925/01900001	Cosse de batterie antivol	1

KIT OUTILLAGE KARTING "PARC FERMÉ"

Jeu de 45 outils essentiels pour intervenir rapidement sous parc fermé



Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
950/990100	Kit de 45 outils spécifiquement étudié pour le karting: 8 poignées en T HEX (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm) 12 clés mixtes multi-empreintes (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 & 17mm) 3 clés mixtes multi-empreintes à cliquet (10, 13 & 17mm) 1 poignée porte-douille en T 1/2" 2 douilles 1/2" (10 & 22mm) & 1 douille magnétique 1/2" (21mm) 1 levier à rotule 1/2" 3 tournevis plats (3, 4 & 6.5mm) & 2 tournevis cruciformes (PH1 & PH2) 1 tournevis flexible à douille HEX 7mm 1 pince de monteur, 1 pince coupante, 1 pince à long bec 1 cutter 1 règle plate en acier & 1 mètre enrouleur 1 maillet caoutchouc 400g & 1 maillet à embouts interchangeables 1 lime plate & 1 lime demi-ronde 1 crochet	1

A l'aide de ce kit d'outils, il est entre autres possible de déverrouiller les excentriques, fixer/démonter l'axe arrière, la couronne sur l'axe arrière, les moyeux avant et arrières, fixer/détacher les roues et la barre de rigidité avant, fixer le moteur au châssis, fixer/détacher les pare-chocs, le volant, l'acquisition de données et les sondes, serrer les colliers de durites, monter/enlever le pare-chaîne, placer/retirer les ressorts d'échappement, régler le carburateur, dévisser les vis de la boîte à clapet...

EXTRACTEURS DE VIS ENDOMMAGÉES

Acier S2 ultra-résistant



Référence	Description	
Conditionnement en boîte à suspendre		
950/01001	Jeu de 3 extracteurs de vis abîmées. 3 dimensions en fonction de la vis à extraire.	1
	Fonctionne sur: - tête de vis plate - tête de vis cruciforme (PH, PZ) - tête de vis HEX - tête de vis STAR / TORX - tête de vis SPLINE	


Ce jeu de 3 embouts spéciaux est conçu pour l'extraction de vis endommagées, rouillées ou peintes.

Idéal pour une utilisation avec une perceuse ou une visseuse, en mode "dévissage", au couple le plus élevé et à la vitesse la plus faible possible, tout en exerçant une pression sur la vis à extraire.

Optimisez votre travail avec ces extracteurs de vis endommagées, offrant une solution fiable pour les vis difficiles à retirer. La conception en acier S2 ultra-résistant garantit une durabilité exceptionnelle.

JEU DE 9 CLÉS HEX AVEC EXTRACTEUR

Acier S2 ultra-résistant

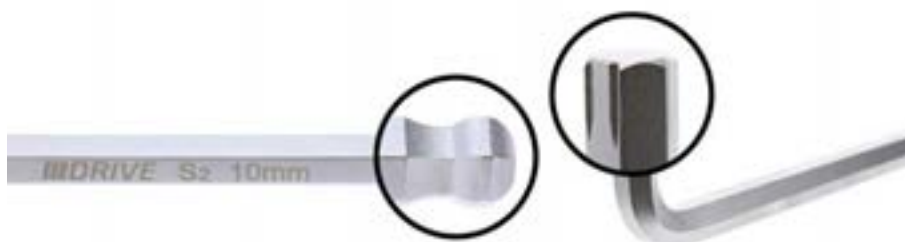

Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
950/01003	Jeu de 9 clés HEX avec extracteur Dimensions : 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm	1

Jeu de 9 clés HEX avec extracteurs de pièces endommagées ou rouillées, fabriquées en acier S2 ultra-résistant.

Les extrémités courtes sont équipées de lames permettant de saisir la matière plus tendre des pièces abîmées, usées ou rouillées afin de les extraire sans difficulté.

Les extrémités longues sont arrondies (max 30°) pour une utilisation polyvalente.

ÉBAVUREURS EXTERNES

Lames en tungstène haute résistance



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
950/090319	Ébavureur pour diamètres 3-19mm Max. 400 RPM	1
950/091335	Ébavureur pour diamètres 13-35mm Max. 150 RPM	1
Conditionnement en boîte		
950/093454	Ébavureur pour diamètres 34-54mm Max. 60 RPM	1

Lames en tungstène haute résistance, adaptées à une utilisation sur une variété de matériaux tels que l'acier inoxydable, l'acier trempé, l'acier doux, le cuivre, le laiton, le bois, la fibre de verre, le plastique dur, et plus encore.

Évitez d'utiliser une vitesse trop élevée pendant une période prolongée pour prévenir la surchauffe des lames. Cela pourrait entraîner des dommages aux lames, compromettant ainsi les performances de l'outil.

PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE + 6 EMBOUS

Bague aluminium rotative | embouts RSC®



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
950/01002	Porte-embouts magnétique + 6 embouts: - Phillips PH1 - Phillips PH2 - Phillips PH3 - Plat (SL) 4.0 - Plat (SL) 5.5 - Plat (SL) 6.5	1

Optimisez votre expérience de vissage avec ce porte-embouts magnétique durable, accompagné d'embouts RSC®(*) interchangeables pour une polyvalence accrue. La conception magnétique facilite le maintien des embouts, assurant une utilisation pratique et efficace.

La bague en bague aluminium rotative permet un vissage et un dévissage rapide.

(*) RSC® : "Reduced Slip & Cam-out" : embouts nervurés brevetés permettant d'éviter le glissement ou l'échappement.

DOUILLE UNIVERSELLE 9-22MM

Usage polyvalent sur une multitude d'empreintes



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
950/01004	Douille universelle 9-22mm 3/8" & HEX Efficace sur: - HEX - TORX - SPLINE - Carré - Triangle - Anneaux, papillons,...	1

La douille universelle de 9 à 22 mm offre une prise auto-adaptable innovante composée de 43 tiges métalliques hexagonales montées sur ressorts. Cette conception unique permet de saisir rapidement et efficacement pratiquement tout type d'empreinte ou d'extrémité.

Douille universelle 3/8" avec adaptateur HEX > 3/8"

Prise facile et sécurisée sur tout type d'empreinte (12 pans, 6 pans, HEX, Torx, carré, ...)

Prise efficace sur crochets, papillons, anneaux, ...

TOURNEVIS 6-EN-1EXTENSIBLE

20mm - 120mm



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
950/01005	Tournevis 6-en-1 extensible, avec bague rotative Embout multi-empreintes: - Phillips PH1 - Phillips PH2 - Phillips PH3 - Plat (SL) 4mm - Plat (SL) 5mm - Plat (SL) 6mm	1

Le tournevis extensible 6-en-1 offre une conception robuste et ergonomique, avec un embout à longueur adaptable de 20 mm à 120 mm. Les extrémités de l'embout permettent une utilisation polyvalente sur vis Phillips PH1, PH2, PH3, ainsi que sur vis à tête plate SL4, SL5, SL6.

JEU DE 6 TOURNEVIS

Poignée ergonomique



Référence	Description	
Conditionnement en boîte à suspendre		
955/900001	Jeu de 6 tournevis: - Phillips PH1 - Phillips PH2 - Plat (SL) 3.0mm - Plat (SL) 4.0mm - Plat (SL) 6.5mm - HEX 7.0mm	1

Jeu de 6 tournevis ergonomiques de qualité supérieure, couvrant l'essentiel des applications les plus courantes.

DIABLE PILABLE ULTRA-PLAT

Charge utile max. : 125kg



Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
950/09125	Diable pliable ultra-plat max.125kg	1

Un diable ultraplat avec un grand plateau pour les charges volumineuses. Sa fabrication ultra-résistante en aluminium et ses roues en polyuréthane, avec roulements à billes, et pneus increvables 178mm en font un outil fiable, pratique et résistant. Le diable dispose de roues et d'un plateau qui se replient automatiquement, d'une poignée réglable en hauteur par pression sur bouton et d'un élastique de maintien de charge.

9	900/00011	8	910/60365100	12	915/50010080	16	920/51020004	25	924/03000713	41
900/00012	9	910/60455100	12	915/50010100	16	920/52020004	25	924/03001307	41	
900/00013	9	915/10010020	14	915/50010125	16	920/52020005	25	925/01102001	42	
900/00021	7	915/10010030	14	915/50010150	16	920/54020004	25	925/01202001	42	
900/00022	8	915/10010040	14	915/50010200	16	920/55020004	25	925/01302001	42	
900/00031	7	915/10010050	14	915/60002080	17	920/55020005	25	925/01302002	42	
900/66001	10	915/10010075	14	915/60002100	17	920/61020001	25	925/01402001	43	
902/02000	6	915/10010100	14	915/60002125	17	920/62020001	25	925/01502001	43	
902/02002	6	915/10010150	14	915/60002150	17	920/63020001	25	925/01900001	43	
902/18001	4	915/10010200	14	915/60002175	17	920/70010001	26	926/01000001	20	
902/18002	4	915/10010250	14	915/60002200	17	920/70010002	26	926/01000002	20	
902/18003	5	915/10010300	14	915/60002225	17	920/70010003	26	926/01500001	20	
902/18004	5	915/10110001	14	915/60002250	17	920/80020638	27	926/01500002	20	
910/50001100	12	915/19001001	18	915/60002300	17	920/91010001	26	926/02500001	20	
910/50001109	12	915/20010020	14	915/60002350	17	920/91120001	26	926/02500002	20	
910/50001110	12	915/20010030	14	915/60002400	17	920/92010001	26	926/10000510	21	
910/50001200	12	915/20010040	14	915/60002450	17	920/92120001	26	926/10004002	22	
910/50003100	12	915/20010050	14	915/60002500	17	920/93120001	26	926/50750001	20	
910/50003109	12	915/20010075	14	915/70019200	17	921/10110001	30	926/50750002	20	
910/50003200	12	915/20010100	14	915/70114001	17	921/10110002	30	926/51000001	20	
910/50004100	12	915/20010150	14	915/80108001	17	921/10110003	30	926/51000002	20	
910/50004109	12	915/20010200	14	920/10020103	22	921/10110004	30	926/51000003	20	
910/50004110	12	915/20010250	14	920/10020104	22	921/10110005	30	926/51000004	20	
910/50004200	12	915/20010300	14	920/10020105	22	921/10110006	30	926/51000005	20	
910/50005100	12	915/20019080	14	920/10020106	22	921/20110001	31	926/51000006	20	
910/50005109	12	915/20110001	14	920/10020108	22	921/20110002	31	926/51000007	20	
910/50006100	12	915/21010020	15	920/10020203	22	921/20110003	31	926/51000008	20	
910/50007100	12	915/21010030	15	920/10020204	22	921/20110004	31	926/51000001	20	
910/50007110	12	915/21010040	15	920/10020205	22	921/20110005	31	926/51000002	20	
910/50007200	12	915/21010050	15	920/10020206	22	921/20110006	31	926/51000003	20	
910/50008100	12	915/21010075	15	920/10020208	22	921/20110008	31	926/51000004	20	
910/50009100	12	915/21010100	15	920/10020210	22	922/11005006	28	926/51000005	20	
910/50010100	12	915/21010150	15	920/10020304	22	922/11005008	28	926/51000006	20	
910/50011100	12	915/21010200	15	920/10020305	22	922/12005006	28	926/51000007	20	
910/50011200	12	915/21010250	15	920/10020306	22	922/12005008	28	926/51000008	20	
910/50012100	12	915/21010300	15	920/10020308	22	922/13005006	28	926/52500001	20	
910/50015100	12	915/21110001	15	920/10020310	22	922/13005008	28	926/52500002	20	
910/50015200	12	915/29001001	18	920/10115001	23	922/13005010	28	926/52500003	20	
910/50021100	12	915/29001002	18	920/10120001	23	922/14005006	28	926/52500004	20	
910/50021120	12	915/29001003	18	920/10120002	23	922/14005008	28	926/52500005	20	
910/50021200	12	915/30010010	15	920/21020285	23	922/14005010	28	926/52500006	20	
910/50885100	12	915/30010020	15	920/21020488	23	922/15005008	28	926/52500007	20	
910/50886100	12	915/30010030	15	920/21020638	23	922/15005010	28	926/52500008	20	
910/51021100	12	915/30010040	15	920/21120285	24	922/16005008	28	926/54000001	20	
910/51021120	12	915/30010050	15	920/21120488	24	922/16005010	28	926/54000002	20	
910/51021200	12	915/30010075	15	920/21120638	24	922/16005013	28	926/56000001	20	
910/51021220	12	915/30010100	15	920/22020285	23	922/21005006	29	926/56000002	20	
910/51024100	12	915/30010150	15	920/22020488	23	922/21005008	29	927/00400023	41	
910/51025100	12	915/30010200	15	920/22020638	23	922/22005006	29	927/00410010	41	
910/51025200	12	915/30010250	15	920/22120285	24	922/22005008	29	927/01041120	32	
910/52000100	12	915/30010300	15	920/22120488	24	922/23005006	29	927/01051120	32	
910/52000200	12	915/30010400	15	920/22120638	24	922/23005008	29	927/01151120	32	
910/53005100	13	915/30019080	15	920/23020638	23	922/23005010	29	927/02000290	33	
910/53005200	13	915/30019120	15	920/23120638	24	922/24005008	29	927/04000025	34	
910/53010100	13	915/30019160	15	920/24020285	23	922/24005010	29	927/04000034	34	
910/53010200	13	915/30112001	15	920/24020488	23	922/25005008	29	927/04000076	35	
910/53105100	13	915/30116002	15	920/24020638	23	922/25005010	29	927/04000135	36	
910/53105200	13	915/31112001	15	920/25020285	23	922/25005013	29	927/04000136	36	
910/53110100	13	915/39001001	18	920/25020488	23	922/26005010	29	927/04000223	35	
910/53110200	13	915/39001002	18	920/25020638	23	922/26005013	29	927/04000440	35	
910/54102100	13	915/39001003	18	920/26020638	23	922/32005001	28	927/04000450	35	
910/54204100	13	915/39001004	18	920/31120638	24	922/33005001	28	927/04000451	35	
910/54204200	13	915/40002030	16	920/32120638	24	922/34005001	28	927/04000453	35	
910/55105100	13	915/40002040	16	920/34020638	23	922/35005001	28	927/04002292	37	
910/55105200	13	915/40002050	16	920/35020638	23	922/36005001	28	927/04003060	34	
910/55305100	13	915/40002060	16	920/36020638	23	923/10010032	27	927/04003067	34	
910/55305200	13	915/40002070	16	920/41020004	24	923/10010048	27	927/04003094	39	
910/56103100	13	915/40002080	16	920/41120004	25	923/10010064	27	927/04004017	37	
910/56103200	13	915/40002100	16	920/42020004	24	923/10010095	27	927/04008094	38	
910/56105100	13	915/40019015	16	920/42020005	24	923/10010127	27	927/04008096	38	
910/56105110	13	915/40107001	16	920/42120004	25	923/10010191	27	927/04008097	38	
910/56105120	13	915/49001001	19	920/42120005	25	923/10010999	27	927/04013300	38	
910/56105200	13	915/49001002	19	920/43020005	24	924/01100007	40	927/04013304	38	
910/56116100	13	915/50010030	16	920/43120005	25	924/01200007	40	927/04013306	38	
910/56401100	13	915/50010040	16	920/44020004	24	924/01200013	40	927/04013307	38	
910/56401200	13	915/50010050	16	920/45020004	24	924/02100007	40	927/04020160	37	
910/57112100	13	915/50010060	16	920/45020005	24	924/02100013	40	927/04020161	37	
910/57212100	13	915/50010070	16	920/46020005	24	924/02200007	40	927/04020162	37	

9

927/04032900	36
927/04032910	36
927/04032920	36
927/04032930	36
927/04050094	39
927/04050095	39
927/04050096	39
927/04050097	39
927/04103060	34
927/04103067	34
928/00090219	21
928/00090419	21
928/00090719	21
928/01001102	21
928/01001112	21
950/01001	45
950/01002	46
950/01003	45
950/01004	47
950/01005	47
950/090319	46
950/09125	48
950/091335	46
950/093454	46
950/990100	44
955/900001	48
970/010001	11
970/010010	11
970/010011	11
970/010020	11
970/010021	11
970/010022	11
970/010023	11
970/020001	11
970/020010	11
970/020011	11

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



WWW.DRIVE-EQUIPMENT.COM

WWW.DRIVE-EQUIPMENT.COM

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville - FRANCE

EXPORT EUROPE & USA

 +32 (0)2 648 35 17

 +32 (0)2 648 65 95

 info@casteels.fr

FRANCE & DOM/TOM

 +33 (0)2 32 70 64 02

 +33 (0)2 32 70 64 20

 contact@casteels.fr