



ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION



TPESC - A 06025



2019/1

FRANCE & DOM/TOM

Secrétariat	+33 (0)2 32 70 64 02
Comptabilité	+33 (0)2 32 70 64 03
Télécopie	+33 (0)2 32 70 64 20
Informations	contact@casteels.fr
Commandes	commandes@casteels.fr

EXPORT EUROPE & USA

Secrétariat	+32 (0)2 648 35 17
Comptabilité	+32 (0)2 626 02 16
Télécopie	+32 (0)2 648 65 95
Informations	info@casteels.fr
Commandes	orders@casteels.fr




Index alphabétique	2
Gyrophares	3
Gyrophares H1 "MICRO"	3
Gyrophares H1 "MINI-MAX"	4
Gyrophares LED "MINI-MAX"	5
Gyrophares H1 "PULSAR"	6
Gyrosphère H1 "PULSAR"	7
Gyrophares H21 "Type 420"	8
Gyrophares H3 "Type 430"	9
Gyrophares LED	9
Feux à éclats	10
Feux à éclats "Type 396"	10
Feux à éclats "Type 528"	10
Feux à éclats "Type 538"	11
Feux à éclats LED "Type 9528"	11
Feux à éclats LED "Type 9538"	12
Feux à éclats "MICROLED"	12
Feux à éclats "MINIFLASH"	13
Feux à éclats "MINILED"	13
Feux à éclats "MINIBOULE"	14
Feux à éclats "MEGALED" à faible encombrement	14
Feux à éclats "MEGALED"	15
Accessoires pour gyrophares et feux à éclats	16
Perches bipolaires pour gyrophares & feux à éclats	16
Prise de courant bipolaire	17
Cordon spiralé avec fiche allume-cigare	17
Plot magnétique pour phares et gyrophares	17
Signalisation réfléchissante	18
Catadioptres triangulaires	18
Catadioptres ronds	18
Catadioptres rectangulaires	18
Disques adhésifs de limitation de vitesse	19
Bandes réfléchissantes TPESC-A	19
Jeux de 2 panneaux TPESC-A	19
Jeux de 2 panneaux réfléchissants ECE R70/01	19
Bandes réfléchissantes ECE 104	20
Signalisation acoustique	21
Alarmes de recul 97dB	21
Alarme de recul 97dB	21
Alarmes de recul 77-97dB & Bruit Blanc	21
Alarmes de recul 87-112dB & Bruit Blanc	21
Alarmes de recul 97/102dB Type Hella	21
Alarme de recul 97dB	22
Alarme de recul 95dB	22
Alarme de recul 86/96dB	22
Alarme de recul 112dB	22
Alarme de recul 97dB	22
Alarme de recul 77-97dB	23
Alarme de recul 97dB	23
Alarme de recul 87-107dB	23
Bruiteur 83dB	23

Lampes alarme de recul	23
Avertisseurs sonores ronds	24
Avertisseurs sonores pneumatiques	24
Avertisseur sonore électrique	24
Index des références articles	25
Notes	26

A	
Alarme de recul 112dB	22
Alarme de recul 77-97dB	23
Alarme de recul 86/96dB	22
Alarme de recul 87-107dB	23
Alarme de recul 95dB	22
Alarme de recul 97dB	21, 22, 23
Alarmes de recul 77-97dB & Bruit Blanc	21
Alarmes de recul 87-112dB & Bruit Blanc	21
Alarmes de recul 97/102dB Type Hella	21
Alarmes de recul 97dB	21
Avertisseur sonore électrique	24
Avertisseurs sonores pneumatiques	24
Avertisseurs sonores ronds	24
B	
Bandes réfléchissantes ECE 104	20
Bandes réfléchissantes TPESC-A	19
Bruiteur 83dB	23
C	
Catadioptrés rectangulaires	18
Catadioptrés ronds	18
Catadioptrés triangulaires	18
Cordon spiralé avec fiche allume-cigare	17
D	
Disques adhésifs de limitation de vitesse	19
F	
Feux à éclats "MEGALED"	15
Feux à éclats "MEGALED" à faible encombrement	14
Feux à éclats "MICROLED"	12
Feux à éclats "MINIBOULE"	14
Feux à éclats "MINIFLASH"	13
Feux à éclats "MINILED"	13
Feux à éclats "Type 396"	10
Feux à éclats "Type 528"	10
Feux à éclats "Type 538"	11
Feux à éclats LED "Type 9528"	11
Feux à éclats LED "Type 9538"	12
G	
Gyrophares H1 "MICRO"	3
Gyrophares H1 "MINI-MAX"	4
Gyrophares H1 "PULSAR"	6
Gyrophares H21 "Type 420"	8, 9
Gyrophares LED "MINI-MAX"	5
Gyrosphère H1 "PULSAR"	7
J	
Jeux de 2 panneaux réfléchissants ECE R70/01	19
Jeux de 2 panneaux TPESC-A	19
L	
Lampes alarme de recul	23
P	
Perches bipolaires pour gyrophares & feux à éclats	16
Plot magnétique pour phares et gyrophares	17
Prise de courant bipolaire	17

GYROPHARES H1 "MICRO"

12V / 24V

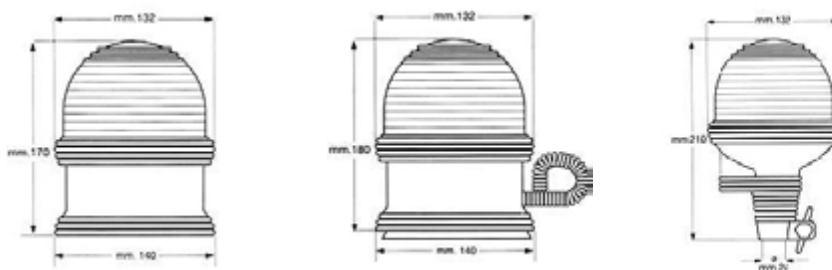

Type de lampes:	H1 12V 55W (P14.5s) H1 24V 70W (P14.5s)
Homologation pour usage routier:	Oui
Intensité lumineuse:	12V: 1400lm 24V: 1750lm
Vitesse de rotation:	160 ± 20 RPM
Entraînement:	Par courroie
Consommation:	12V: 4.5A ± 0.1A 24V: 2.7A ± 0.1A
Température de fonctionnement:	-30°C / +50°C
Autres certifications:	ECE R65


Référence	Description	
Fixation à plat		
TF.85011	Livré avec lampe H1 12V 55W (P14.5s) Cabochoon polycarbonate	1
TF.85013.0	Livré sans lampe Cabochoon polycarbonate	1
Embase magnétique & fiche allume-cigare		
TF.83011	Livré avec lampe H1 12V 55W (P14.5s) Cabochoon polycarbonate	1
TF.83013.0	Livré sans lampe Cabochoon polycarbonate	1
Perche DIN 14620 / embase flexible		
TF.81011	Livré avec lampe H1 12V 55W (P14.5s) Cabochoon polycarbonate	1
TF.81013.0	Livré sans lampe Cabochoon polycarbonate	1

Référence	Description	
Vrac		
TF.81211	Cabochoon de remplacement orange en polycarbonate	1

Référence	V	W	(E)	UV		
Conditionnement en boîte						
AA.H112	12	55	✓	✓	P14.5s	10
AA.H124	24	70	✓	✓	P14.5s	10

GYROPHARES H1 "MINI-MAX"

12V

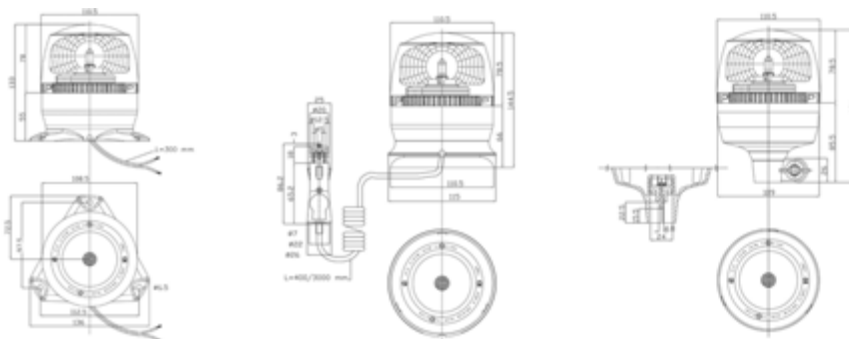

Type de lampes: H1 12V 55W (P14.5s)
H1 24V 70W (P14.5s)

Homologation pour usage routier: Oui

Intensité lumineuse: 12V: 1400lm
24V: 1750lm

Vitesse de rotation: 160 +/- 20 RPM

Entraînement: par courroie

Consommation: 12V: 4.5A ± 0.1A
24V: 2.7A ± 0.1A

Température de fonctionnement: -30°C / +50°C

Autres certifications: UN ECE R65


Référence	Description	
Fixation à plat		
TG.54011	Avec lampe H1 12V	1
Embase magnétique & fiche allume-cigare		
TG.55011	Avec lampe H1 12V	1
Perche DIN 14620 / embase rigide		
TG.56011	Avec lampe H1 12V	1
Perche DIN 14620 / embase flexible		
TG.57011	Avec lampe H1 12V	1

Référence	Description	
Vrac		
TG.54211	Caboche de remplacement orange en polycarbonate	1

Référence	V	W	(E)	UV		
Conditionnement en boîte						
AA.H112	12	55	✓	✓	P14.5s	10
AA.H124	24	70	✓	✓	P14.5s	10

GYROPHARES LED "MINI-MAX"

12V / 24V

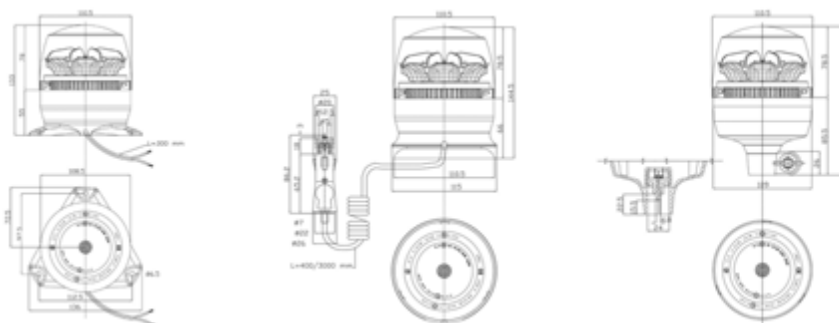


Type de lampes:	CREE® XLamp® XP-E2 series (8W/9W)
Homologation pour usage routier:	Oui
Intensité lumineuse:	1800lm
Vitesse de rotation:	130 ± 10 RPM
Consommation:	12V: 0.7A 24V: 0.36A
Température de fonctionnement:	-40°C / +85°C
Indice de protection:	IP65 / IP66
Autres certifications:	ECE R65 / R10

Référence	Description	
Fixation à plat		
TG.10000		1
Embase magnétique & fiche allume-cigare		
TG.20000		1
Perche DIN 14620 / embase rigide		
TG.30000		1
Perche DIN 14620 / embase flexible		
TG.40000		1
Référence	Description	
Vrac		
TG.54211	Cabochon de remplacement orange en polycarbonate	1

GYROPHARES H1 "PULSAR"

12V / 24V

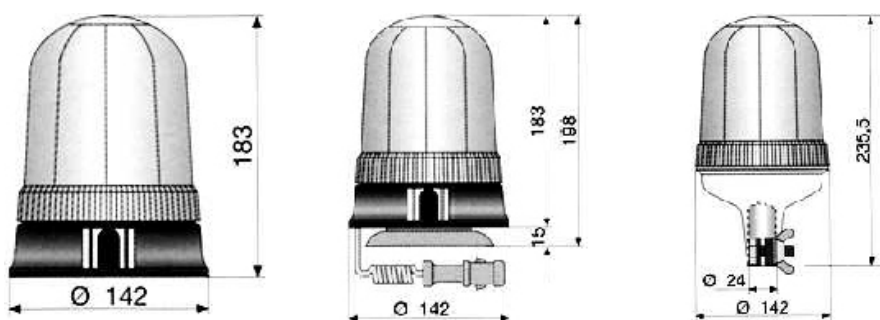

Type de lampes: H1 12V 55W (P14.5s)
H1 24V 70W (P14.5s)

Homologation pour usage routier: Oui

Intensité lumineuse: 12V: 1400lm
24V: 1750lm

Vitesse de rotation: 160 ± 20 RPM

Entraînement: Par courroie

Consommation: 12V: 4.5A ± 0.1A

24V: 2.7A ± 0.1A


Température de fonctionnement: -30°C / +50°C

Autres certifications: ECE R65 / R10

Référence	Description					
Fixation à plat						
TF.10011	Livré avec lampe H1 12V 55W (P14.5s)	1				
TF.10013.0	Livré sans lampe	1				
Embase magnétique & fiche allume-cigare						
TF.20011	Livré avec lampe H1 12V 55W (P14.5s)	1				
TF.20013.0	Livré sans lampe	1				
TF.20021	Avec lampe H1 12V Cabochoon bleu					
Perche DIN 14620 / embase rigide						
TF.30011	Livré avec lampe H1 12V 55W (P14.5s)	1				
TF.30013.0	Livré sans lampe	1				
Perche DIN 14620 / embase flexible						
TF.40011	Livré avec lampe H1 12V 55W (P14.5s) Cabochoon polycarbonate	1				
TF.40013.0	Livré sans lampe Cabochoon polycarbonate	1				
Référence	Description					
Vrac						
TF.10210	Cabochoon de remplacement orange	1				
TF.10211	Cabochoon de remplacement orange en polycarbonate	1				
TF.10220	Cabochoon de remplacement bleu	1				
TF.10290	Semelle caoutchouc pour TF.10011 & TF.10013.0	1				
Référence	V	W	(E)	UV		
Conditionnement en boîte						
AA.H112	12	55	✓	✓	P14.5s	10
AA.H124	24	70	✓	✓	P14.5s	10

GYROSPHÈRE H1 "PULSAR"

12V / 24V

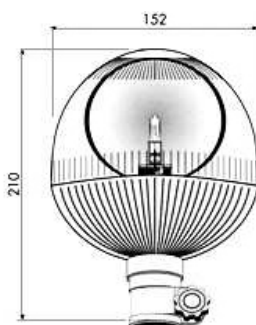

Type de lampes:	H1 12V 55W (P14.5s) H1 24V 70W (P14.5s)
Homologation pour usage routier:	Oui
Intensité lumineuse:	12V: 1400lm 24V: 1750lm
Vitesse de rotation:	160 ± 20 RPM
Entraînement	Par courroie
Consommation:	12V: 4.5A ± 0.1A 24V: 2.7A ± 0.1A
Température de fonctionnement:	-30°C / +50°C
Autres certifications:	ECE R65 / R10


Référence	Description	
DIN 14620-A		
TF.60011	Livré avec lampe H1 12V 55W (P14.5s) Cabochoon polycarbonate	1
TF.60013.0	Livré sans lampe Cabochoon polycarbonate	1

Référence	Description	
Vrac		
TF.60211	Cabochoon de remplacement orange en polycarbonate "Gyrosphère"	1

Référence	V	W	(E)	UV		
Conditionnement en boîte						
AA.H112	12	55	✓	✓	P14.5s	10
AA.H124	24	70	✓	✓	P14.5s	10

GYROPHARES H21 "TYPE 420"

12V / 24V

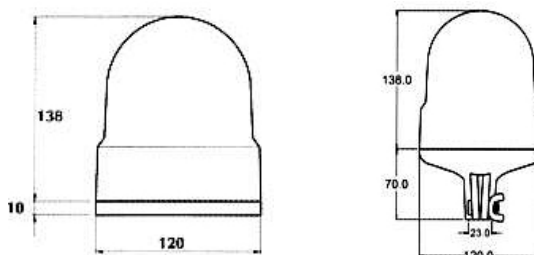


Type de lampes:	P21W 12V 21W (BA15s) P21W 24V 21W (BA15s)
Homologation pour usage routier:	Oui
Intensité lumineuse:	?
Vitesse de rotation:	210 RPM
Entraînement	Par vis tangentielle
Consommation:	?
Température de fonctionnement:	-30°C / +50°C
Autres certifications:	ECE R65 / R10

Référence	Description							
Fixation à plat								
TA.42012	Livré avec lampe P21W 12V 21W (BA15s)	1						
Perche DIN 14620 / embase rigide								
TA.42112	Livré avec lampe P21W 12V 21W (BA15s)	1						
Référence	Description							
Vrac								
TA.42026	Cabochon de remplacement orange	1						
Référence	V	W	(E)	UV				
Conditionnement en boîte								
AA.S329	12	21	✓	-	BA15s	P21W	10	
AA.S325	24	21	✓	-	BA15s	P21W	10	

GYROPHARES H3 "TYPE 430"

12V / 24V

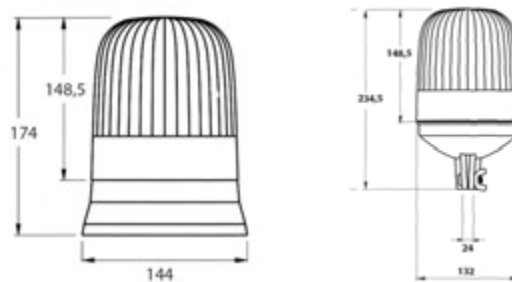


Type de lampes:	H3 12V 55W (PK22s) H3 24V 70W (PK22s)
Homologation pour usage routier:	Oui
Intensité lumineuse:	12V: 1450lm
Vitesse de rotation:	210 RPM
Entraînement:	par courroie
Consommation:	12V: 4,6841
Température de fonctionnement:	-30°C / 65°C
Autres certifications:	ECE

Référence	Description	
Fixation à plat		
TA.43012	Livré avec lampe H3 12V 55W (PK22s)	1
TA.43024	Livré avec lampe H3 24V 70W (PK22s)	1
Embase magnétique & fiche allume-cigare		
TA.43024M	Livré avec lampe H3 24V 70W (PK22s)	1
Perche DIN 14620 / embase rigide		
TA.43112	Livré avec lampe H3 12V 55W (PK22s)	1
TA.43124	Livré avec lampe H3 24V 70W (PK22s)	1
Référence		
Description		
Vrac		
TA.43026	Cabochoon de remplacement orange	1

GYROPHARES LED

12V / 24V

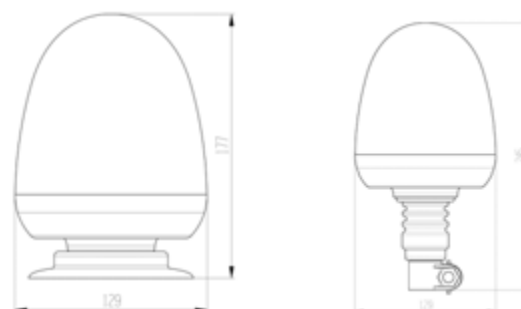


Type de lampes:	8 x CREE® (55W)
Homologation pour usage routier:	Oui
Intensité lumineuse:	2160lm
Vitesse de rotation:	120 RPM
Consommation:	24W
Température de fonctionnement:	-30°C / +50°C
Autres certifications:	ECE R65 / R10

Référence	Description	
Embase magnétique & fiche allume-cigare		
TD.09802MO		1
Perche DIN 14620 / embase flexible		
TD.09802TO		1

FEUX À ÉCLATS "TYPE 396"

12V / 110V

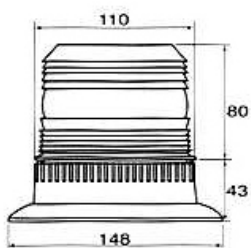

Flash: 60 +/- 10 éclats / min.

Énergie: 2 Joule

Consommation: 12V: 300mA



110V: 35mA

Autres certifications: CE, e13

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.00396	Globe polycarbonate	1

FEUX À ÉCLATS "TYPE 528"

12V / 110V

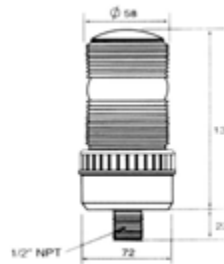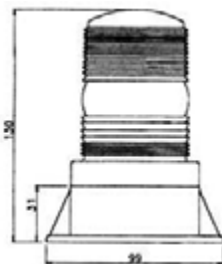

Flash: 60 +/- 10 éclats / min.

Énergie: 2 Joule

Consommation: 12V: 300mA

110V: 35mA

Indice de protection: IP65

Autres certifications: CE, e13





Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.00528	Globe polycarbonate	1
Perche DIN 14620 / embase flexible		
TD.00528T	Globe polycarbonate	1
Modèle à visser		
TD.00528SOR	Globe polycarbonate	1

Référence	Description	
Vrac		
TD.00528B	Lampe de rechange pour feux à éclats type 528	1
TD.00528G	Grille de protection pour feux à éclats type 528	1

FEUX À ÉCLATS "TYPE 538"

12V / 110V

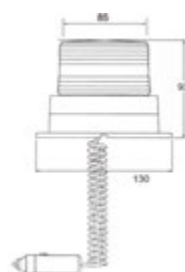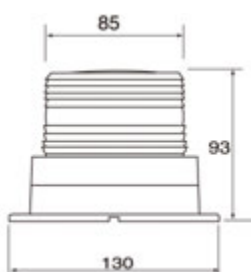


Flash:	60 +/- 10 éclats / min.
Énergie:	2 Joule
Consommation:	12V: 300mA 110V: 35mA
Indice de protection:	IP65
Autres certifications:	CE, e13, SAE J1318 Class III

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.00538	Globe polycarbonate	1
Embase magnétique & fiche allume-cigare		
TD.00539	Globe polycarbonate	1
Vrac		
TD.00538G	Grille de protection pour feux à éclats type 538/539	1
TD.00538B	Lampe de rechange pour feux à éclats type 538/539	1

FEUX À ÉCLATS LED "TYPE 9528"

12V / 80V

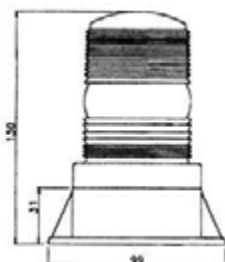


Flash:	80 quadruple-éclats / min.
Consommation:	12V: 140mA 80V: 45mA
Indice de protection:	IP65
Autres certificats:	CE, E13, SAE J845 CLASS III

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.09528	Modèle vertical Globe polycarbonate	1
Vrac		
TD.00528G	Grille de protection pour feux à éclats type 528	1

FEUX À ÉCLATS LED "TYPE 9538"

12V / 80V




Flash:	80 quadruple-éclats / min.
Consommation:	12V: 140mA 80V: 45mA
Indice de protection:	IP65
Autres certifications:	CE, E13, SAE J845 CLASS III

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.09538	Globe polycarbonate	1
Référence		
Vrac		
TD.00538G	Grille de protection pour feux à éclats type 538/539	1

FEUX À ÉCLATS "MICROLED"

12V / 24V

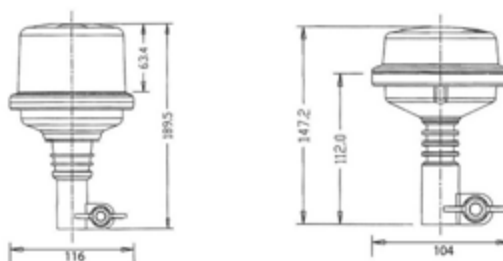


Flash:	120-150 éclats / min. (Simple flash)
Température de fonctionnement:	-40°C - +65°C
Consommation:	Moyenne: 6W
Indice de protection:	IP67
Autres certificats:	ECE R10, SAE CLASS II & III

Référence	Description	
Perche DIN 14620 / embase flexible		
TD.09506TO	24 x LED Globe polycarbonate	1
TD.09503TO	20 x LED Globe polycarbonate	1

FEUX À ÉCLATS "MINIFLASH"

12V / 110V

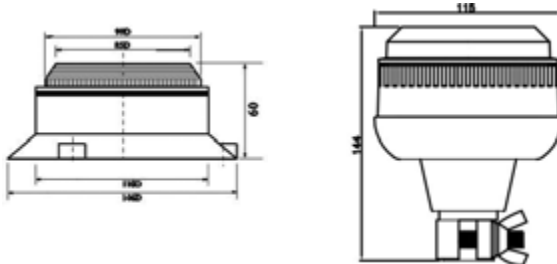


Flash:	60 +/- 10 éclats / min.
Énergie:	2 Joule
Consommation:	12V: 300mA 110V: 35mA
Autres certifications:	CE, e13

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.00395	Globe polycarbonate	1
Perche DIN 14620 / embase rigide		
TD.00395TO	Globe polycarbonate	1

FEUX À ÉCLATS "MINILED"

12V / 80V

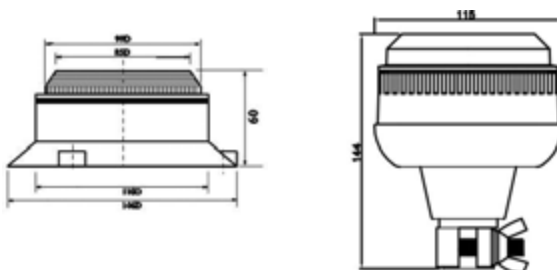


Flash:	80 flash / min.
Nombre de LED:	42 x3W
Consommation:	12V: 140mA 80V: 45mA
Indice de protection:	IP67
Autres certificats:	CE, E13

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.09395	Globe polycarbonate	1
Perche DIN 14620 / embase rigide		
TD.09395TO	Globe polycarbonate	1

FEUX À ÉCLATS "MINIBOULE"

12V / 24V

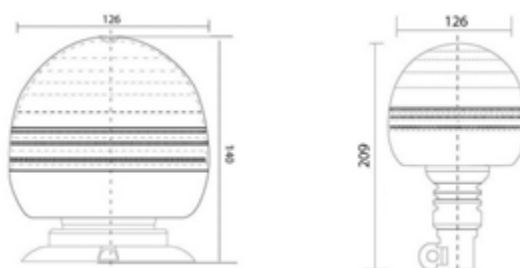


Flash:	120 éclats / min.
Nombre de LED:	8 CREE LED
Température de fonctionnement:	-30°C - +50°C
Fonctions:	Feu tournant, flash lent & flash rapide
Indice de protection:	IP56
Autres certifications:	ECE R65 / R10

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.098080	Globe polycarbonate	1
Perche DIN 14620 / embase flexible		
TD.09808TO	Globe polycarbonate	1
Embase magnétique & fiche allume-cigare		
TD.09808MO	Globe polycarbonate	1
TD.09808FO	Globe polycarbonate	1
Référence		
Description		
Vrac		
TD.80826	Cabochon de remplacement orange (polycarbonate)	1

FEUX À ÉCLATS "MEGALED" À FAIBLE ENCOMBREMENT

12V / 24V

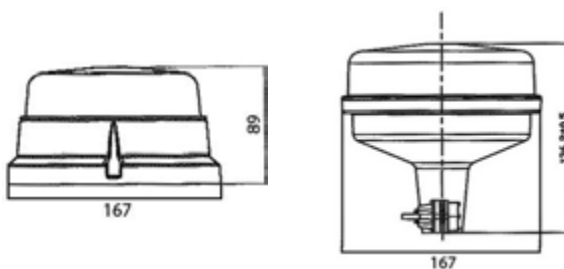


Flash:	120 - 150 éclats / min.
Température de fonctionnement:	-40°C - +65°C
Consommation:	Moyenne: 18W
Indice de protection:	IP67
Autres certificats:	ECE R65 / R10

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.097030	12x LED 6 modèles d'illumination	1
Perche DIN 14620 / embase rigide		
TD.09704TO	12x LED	1

FEUX À ÉCLATS "MEGALED"

12V / 24V

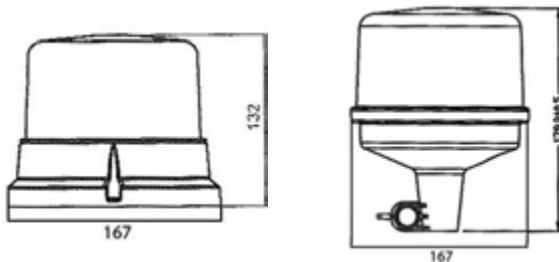

Flash: 120 - 150 éclats / min.

Température de fonctionnement: -40°C - +65°C

Consommation: Moyenne: 18W


Indice de protection: IP67

Autres certificats: ECE R65 / R10

Référence	Description	
Fixation à plat		
TD.097050	36x LED 4 modèles d'illumination	1
Perche DIN 14620 / embase rigide		
TD.09709TO	36x LED	1

PERCHES BIPOLAIRES POUR GYROPHARES & FEUX À ÉCLATS

Avec capuchon d'étanchéité en caoutchouc

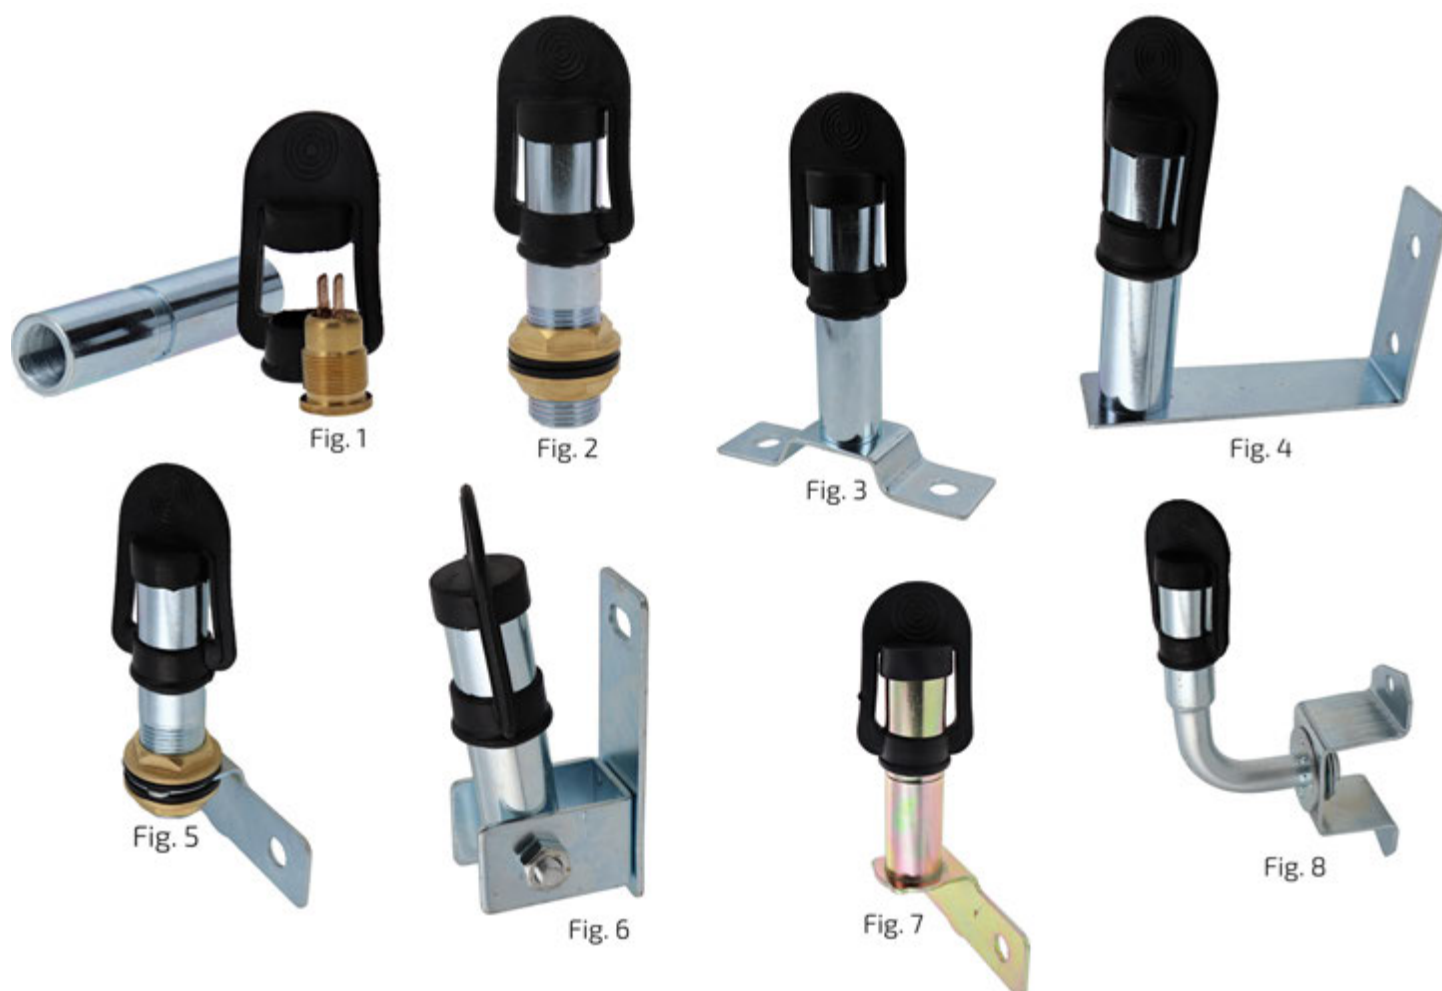

Référence	Description		
Vrac			
TL.790000	Perche bipolaire à souder	1	1
TL.791000	Perche bipolaire à visser	2	1
TL.792000	Perche bipolaire à poser, sur cavalier	3	1
TL.793000	Perche bipolaire à poser, déportée sur équerre 90°	4	1
TL.794000	Perche bipolaire à visser (fixation latérale)	5	1
TL.795000	Perche bipolaire à poser, escamotable	6	1
TL.796000	Perche bipolaire à poser (fixation latérale)	7	1
TL.797000	Perche bipolaire à poser, escamotable (fixation latérale)	8	1
Conditionnement sous blister			
HF.790000	Perche bipolaire à souder	1	1
HF.791000	Perche bipolaire à visser	2	1
HF.792000	Perche bipolaire à poser, sur cavalier	3	1
HF.793000	Perche bipolaire à poser, déportée sur équerre 90°	4	1
HF.795000	Perche bipolaire à poser, escamotable	6	1
HF.797000	Perche bipolaire à poser, escamotable (fixation latérale)	8	1

PRISE DE COURANT BIPOLAIRE



Fig. 1



Fig. 2

Référence	Description		
Vrac			
TF.30045	Prise de courant unipolaire métal 16/8A Sans capuchon 1 cosse 6.35mm Encastrement M18	1	1
TF.30047	Prise de courant bipolaire métal 16/8A Sans capuchon 2 cosses 6,35mm Encastrement M18	2	1

CORDON SPIRALÉ AVEC FICHE ALLUME-CIGARE



Référence	Description	
Vrac		
MR.410040	Cordon spiralé 3m - 2x 0,50mm ² Avec fiche allume-cigare (ref. MR.410010)	1

PLOT MAGNÉTIQUE POUR PHARES ET GYROPHARES



Référence	Description	
Vrac		
TM.MAGN1	Diamètre 80mm Livré avec visserie	1

CATADIOPTRES TRIANGULAIRES



Référence	Fixation	L	i	
Vrac				
SX.0900		2 trous	155x135mm	Entraxe: 70mm 1
Conditionnement sous blister				
HF.700900		2 trous	155x135mm	Entraxe: 70mm 1

CATADIOPTRES RONDS



Référence	Fixation	L	i	
Vrac				
SX.0904		1 trou	Ø 60mm	Avec bord noir 1
SX.0905		1 trou	Ø 60mm	Avec bord noir 1
SX.0906		1 trou	Ø 60mm	Avec bord noir 1
SX.0914		Adhésif	Ø 60mm	1
SX.0915		Adhésif	Ø 60mm	1
SX.0916		Adhésif	Ø 60mm	1
SX.0924		1 trou	Ø 80mm	Avec bord noir 1
SX.0925		1 trou	Ø 80mm	Avec bord noir 1
SX.0926		1 trou	Ø 80mm	Avec bord noir 1
Conditionnement sous blister				
HF.705906		1 trou	Ø 60mm	2x SX.0906 4x SX.0905 1
HF.715916		Adhésif	Ø 60mm	2x SX.0916 4x SX.0915 1

CATADIOPTRES RECTANGULAIRES



Référence	Fixation	L	i	
Vrac				
SX.0930		Adhésif	57x40mm	1
SX.0931		Adhésif	57x40mm	1
SX.0932		Adhésif	57x40mm	1
SX.0940		Adhésif	94x44mm	1
SX.0941		Adhésif	94x44mm	1
SX.0942		Adhésif	94x44mm	1
SX.0907		2 trous	105x48mm	Avec bord noir 1
SX.0908		2 trous	105x48mm	Avec bord noir 1
SX.0909		2 trous	105x48mm	Avec bord noir 1
SX.0917		Adhésif	105x48mm	Avec bord noir 1
SX.0918		Adhésif	105x48mm	Avec bord noir 1
SX.0919		Adhésif	105x48mm	Avec bord noir 1
Conditionnement sous blister				
HF.700930		Adhésif	57x40mm	1
HF.700931		Adhésif	57x40mm	1
HF.700932		Adhésif	57x40mm	1
HF.708909		2 trous	105x48mm	2x SX.0909 4x SX.0908 1

DISQUES ADHÉSIFS DE LIMITATION DE VITESSE



Référence			
Vrac			
TS.080025	Ø 200mm	Limitation à 25km/h	1
TS.080040	Ø 200mm	Limitation à 40km/h	1
TS.080060	Ø 200mm	Limitation à 60km/h	1
TS.080070	Ø 200mm	Limitation à 70km/h	1
TS.080080	Ø 200mm	Limitation à 80km/h	1
TS.080090	Ø 200mm	Limitation à 90km/h	1

BANDES RÉFLÉCHISSANTES TPESC-A

Classe 1



Référence			
Vrac			
TS.81.056	141mmx56cm	2 bandes droites 2 bandes gauches	1
TS.81.112	141mmx112cm	1 bande droite 1 bande gauche	1
TS.81.999	141mmx10m	1 rouleau droite 1 rouleau gauche	1
TS.81.143.45	141mmx45m	1 rouleau droit 1 rouleau gauche	1
Conditionnement sous blister			
HF.781112	141mmx112cm	2x TS.81.112	1

JEUX DE 2 PANNEAUX TPESC-A

Classe 1



Référence			
Vrac			
TS.080986	423x423x1mm	2 panneaux carrés droit & gauche en aluminium	1
TS.080987	423x282x1mm	2 panneaux rectangulaires droit & gauche en aluminium	1

JEUX DE 2 PANNEAUX RÉFLÉCHISSANTS ECE R70/01



Référence			
Vrac			
TS.090160	565x132x0.8mm	Pour camions PTAC >3500kg	1
TS.090180	565x196x0.8mm	Pour remorques PTAC >3500kg	1

BANDES RÉFLÉCHISSANTES ECE 104



Fig 1

Fig 2



Fig 3

Fig 4

Référence		L				
Vrac						
TS.070701		50mm	Pour surfaces rigides	1	50m	
TS.070702		50mm	Pour surfaces rigides	1	50m	
TS.070703		50mm	Pour surfaces rigides	1	50m	
TS.070710		50mm	Pour citernes	2	50m	
TS.070711		50mm	Pour citernes	2	50m	
TS.070712		50mm	Pour citernes	2	50m	
TS.070751		50mm	Pour bâches	3	50m	
TS.070752		50mm	Pour bâches	3	50m	
TS.070753		50mm	Pour bâches	3	50m	
TS.070761		50mm	Segmentées	4	50m	
TS.070762		50mm	Segmentées	4	50m	
TS.070763		50mm	Segmentées	4	50m	

ALARMES DE REcul 97DB



Référence	V	dB	IP	Description	
Vrac					
BU.09.1224	12/24V	97	67		1
BU.09.1248	12/48V	97	67		1
BU.09.1280	12/80V	97	67		1

ALARME DE REcul 97DB



Référence	V	dB	IP	Description	
Vrac					
BU.10.1224	12/24V	97	67		1

ALARMES DE REcul 77-97DB & BRUIT BLANC



Référence	V	dB	IP	Description	
Vrac					
BU.11.1224N	12/24V	97	67	Avec position nuit (mode silencieux)	1
BU.11.1248	12/48V	97	67		1
BU.11.1280	12/80V	97	67		1
BU.11.1248AD	12/48V	77-97	67	Auto-ajustable	1
BU.11.1224BB	12/48V	97	67	Bruit Blanc (spécial carrières)	1

ALARMES DE REcul 87-112DB & BRUIT BLANC



Référence	V	dB	IP	Description	
Vrac					
BU.14.1224	12/24V	112	67		1
BU.14.1248	12/48V	112	67		1
BU.14.1224AD	12/24V	87-112	67	Auto-ajustable	1
BU.14.1224DF	12/24V	112/87-112	67	Double fonction: fixe ou auto-ajustable	1
BU.14.1224BB	12/24V	107	67	Bruit Blanc (spécial carrières)	1

ALARMES DE REcul 97/102DB | TYPE HELLA

Connectique AMP intégrée



Référence	V	dB	IP	Description	
Vrac					
BU.17.1224	12/24V	97	67		1
BU.18.1224	12/24V	102	67		1
BU.17.1248	12/48V	97	67		1
BU.18.1248	12/48V	102	67		1

ALARME DE REcul 97DB



Référence	V	dB	Description	
Vrac				
BU.15.1224	12/24V	97	Avec position "mode nuit"	1

ALARME DE REcul 95DB



Référence	V	dB	Description	
Vrac				
BU.03.1280	12/80V	95		1

ALARME DE REcul 86/96DB



Référence		V	dB	Description	
Vrac					
BU.04.1224	55mm	12/24V	86/96	12V (86dB) & 24V (96dB)	1

ALARME DE REcul 112DB



Référence	V	dB	Description	
Vrac				
EG.010004	12/36V	112	1,3A	1

ALARME DE REcul 97DB



Référence	V	dB	Description	
Vrac				
EG.010002	12/48V	97	0,1A	1

ALARME DE REcul 77-97DB



Référence	V	dB	Description	
Vrac				
EG.010003	12/48V	77-97	0,2A	1

ALARME DE REcul 97DB




Référence	V	dB	Description	
Vrac				
EG.010001	12/24V	97	0,4A	1

ALARME DE REcul 87-107DB



Référence	V	dB	Description	
Vrac				
EG.010005	12/24V	87-107	0,8A	1

BRUITEUR 83DB

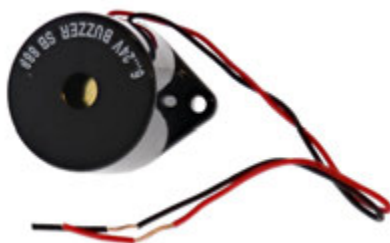

Référence	V	dB	Description	
Vrac				
BU.07.1224	12/24V	83	"Bip-Bip"	1
BU.08.1224	12/24V	83	Continu	1

LAMPES ALARME DE REcul



Référence	V	dB	Description	
Conditionnement sous blister				
BU.01.12	12V	80	Culot: ba15s 20W	1
BU.01.24	24V	80	Culot: ba15s 20W	1

AVERTISSEURS SONORES RONDS



Référence	∟	V	dB	Description	📦
Vrac					
SL.25	70mm	12V	103		1
SL.26	70mm	24V	103		1
SL.29	90mm	12V	112		1
SL.30C	90mm	24V	112	Avec condensateur	1
SL.33	90mm	36-48V	112	Spécial chariot élévateur (non homologué pour usage routier)	1
Conditionnement sous blister					
SL.31	90mm	12V	112		1
SL.32	90mm	24V	112	Avec condensateur	1

AVERTISSEURS SONORES PNEUMATIQUES



Référence	V	dB	Description	📦
Vrac				
SL.P2	12V	117	2 tons	1
SL.P3	24V	117	3 tons	1

AVERTISSEUR SONORE ÉLECTRIQUE



Référence	V	dB	Description	📦
Vrac				
SL.P6	12V	112	2 tons	1

A

AA.H112 3, 4, 6, 7
 AA.H124 3, 4, 6, 7
 AA.S325 8
 AA.S329 8

B

BU.01.12 23
 BU.01.24 23
 BU.03.1280 22
 BU.04.1224 22
 BU.07.1224 23
 BU.08.1224 23
 BU.09.1224 21
 BU.09.1248 21
 BU.09.1280 21
 BU.10.1224 21
 BU.11.1224BB 21
 BU.11.1224N 21
 BU.11.1248 21
 BU.11.1248AD 21
 BU.11.1280 21
 BU.14.1224 21
 BU.14.1224AD 21
 BU.14.1224BB 21
 BU.14.1224DF 21
 BU.14.1248 21
 BU.15.1224 22
 BU.17.1224 21
 BU.17.1248 21
 BU.18.1224 21
 BU.18.1248 21

E

EG.010001 23
 EG.010002 22
 EG.010003 23
 EG.010004 22
 EG.010005 23

H

HF.700900 18
 HF.700930 18
 HF.700931 18
 HF.700932 18
 HF.705906 18
 HF.708909 18
 HF.715916 18
 HF.781112 19
 HF.790000 16
 HF.791000 16
 HF.792000 16
 HF.793000 16
 HF.795000 16
 HF.797000 16

M

MR.410040 17

S

SL.25 24
 SL.26 24
 SL.29 24
 SL.30C 24
 SL.31 24
 SL.32 24
 SL.33 24
 SL.P2 24
 SL.P3 24
 SL.P6 24
 SX.0900 18
 SX.0904 18
 SX.0905 18
 SX.0906 18
 SX.0907 18
 SX.0908 18
 SX.0909 18
 SX.0914 18
 SX.0915 18
 SX.0916 18
 SX.0917 18
 SX.0918 18

S

SX.0919 18
 SX.0924 18
 SX.0925 18
 SX.0926 18
 SX.0930 18
 SX.0931 18
 SX.0932 18
 SX.0940 18
 SX.0941 18
 SX.0942 18

T

TA.42012 8
 TA.42026 8
 TA.42112 8
 TA.43012 9
 TA.43024 9
 TA.43024M 9
 TA.43026 9
 TA.43112 9
 TA.43124 9
 TD.00395 13
 TD.00395TO 13
 TD.00396 10
 TD.00528 10
 TD.00528B 10
 TD.00528G 10, 11
 TD.00528SOR 10
 TD.00528T 10
 TD.00538 11
 TD.00538B 11
 TD.00538G 11, 12
 TD.00539 11
 TD.09395 13
 TD.09395TO 13
 TD.09503TO 12
 TD.09506TO 12
 TD.09528 11
 TD.09538 12
 TD.097030 14
 TD.09704TO 14
 TD.097050 15
 TD.09709TO 15
 TD.09802MO 9
 TD.09802TO 9
 TD.09808FO 14
 TD.09808MO 14
 TD.098080 14
 TD.09808TO 14
 TD.80826 14
 TF.10011 6
 TF.10013.0 6
 TF.10210 6
 TF.10211 6
 TF.10220 6
 TF.10290 6
 TF.20011 6
 TF.20013.0 6
 TF.20021 6
 TF.30011 6
 TF.30013.0 6
 TF.30045 17
 TF.30047 17
 TF.40011 6
 TF.40013.0 6
 TF.60011 7
 TF.60013.0 7
 TF.60211 7
 TF.81011 3
 TF.81013.0 3
 TF.81211 3
 TF.83011 3
 TF.83013.0 3
 TF.85011 3
 TF.85013.0 3
 TG.10000 5
 TG.20000 5

T

TG.30000 5
 TG.40000 5
 TG.54011 4
 TG.54211 4, 5
 TG.55011 4
 TG.56011 4
 TG.57011 4
 TL.790000 16
 TL.791000 16
 TL.792000 16
 TL.793000 16
 TL.794000 16
 TL.795000 16
 TL.796000 16
 TL.797000 16
 TM.MAGN1 17
 TS.070701 20
 TS.070702 20
 TS.070703 20
 TS.070710 20
 TS.070711 20
 TS.070712 20
 TS.070751 20
 TS.070752 20
 TS.070753 20
 TS.070761 20
 TS.070762 20
 TS.070763 20
 TS.080025 19
 TS.080040 19
 TS.080060 19
 TS.080070 19
 TS.080080 19
 TS.080090 19
 TS.080986 19
 TS.080987 19
 TS.090160 19
 TS.090180 19
 TS.81.056 19
 TS.81.112 19
 TS.81.143.45 19
 TS.81.999 19


WWW.CASTEELS.FR


WWW.CASTEELS.FR

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville - FRANCE


EXPORT EUROPE & USA


 +32 (0)2 648 35 17


 +32 (0)2 648 65 95

 info@casteels.fr

FRANCE & DOM/TOM

 +33 (0)2 32 70 64 02

 +33 (0)2 32 70 64 20

 contact@casteels.fr